


Conexão de Hardware

Conecte as portas WAN do roteador à Internet; conecte as portas LAN do roteador ao computador usando o cabo de rede; conecte as portas DC IN ao adaptador de alimentação; ligue a energia.

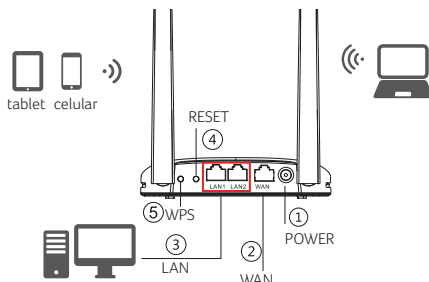

1. Portas Power, conecte a fonte de alimentação à entrada de energia.
2. Portas WAN, conecte ao xDSL / Cable Modem / Ethernet
3. Portas LAN, conecte ao computador, notebook
4. Restaurar configurações de fábrica / conexão com um botão: certifique-se de que a alimentação esteja ligada; pressione o botão por 5-10 segundos; o sistema restaurará a configuração de fábrica.
5. Caso contrário, pressione por 1-4 segundos; conecte à rede 2.4G. (Após abrir a função WPS, o celular que tiver suporte ao wps irá se conectar à rede diretamente sem senha)

Instalação do roteador para Android / iOS:

1. Abra Phone, Setting - WIFI, procure o WIFI do roteador (nome e senha do WIFI do NOVO roteador; consulte a tabela no verso do roteador)
2. Digite 192.168.1.1 na barra de endereços do seu navegador e entre na interface de configuração.



<二-1>




<二-2>

3. Se o DHCP se conectar à rede, (二-3-2) será exibido; clique em Connect network; para usar PPPoE para se conectar à rede, (二-3-2) será exibido; digite a conta e a senha, clique em SAVE.




<二-3-1>

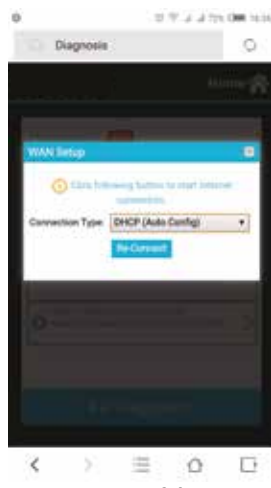


<二-3-2>

4. A interface é mostrada abaixo; pode ser acesso normal à Internet; se for preciso revisar outra configuração, vá para a página principal.



Configurando roteadores pelo computador

1. Digite 192.168.1.1 na barra de endereços do seu navegador e entre na interface de configuração.

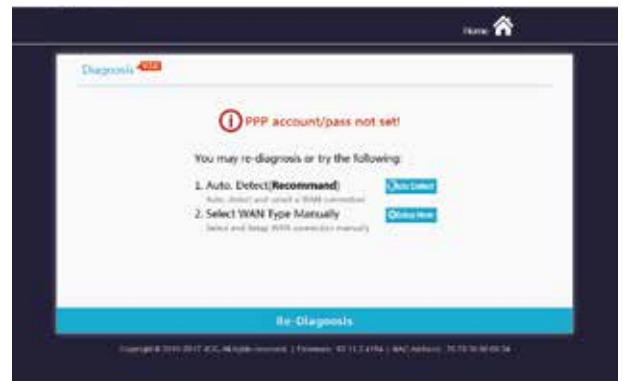

2. Se usar DHCP para conectar à rede, (二-3-1) será exibido; clique em Connect network. Para usar PPPoE para conectar à rede, (二-3-2) será exibido; digite a conta e a senha e clique em SAVE.



<二-2-1>

<二-2-2>

3. A interface abaixo sendo exibida significa que a configuração foi bem-sucedida.




四 Instalação em PC/Mac

1. Conecte as portas LAN do roteador ao computador usando o cabo de rede; conecte as portas DC IN ao adaptador de energia; ligue a energia.
2. Abra o navegador, digite 4008828298.com e entre na interface de configuração do roteador.



3. Na janela de diálogo, selecione "on" em Range Extender, depois escolha a rede que deseja estender, digite a senha WIFI e clique em "Save/Apply".

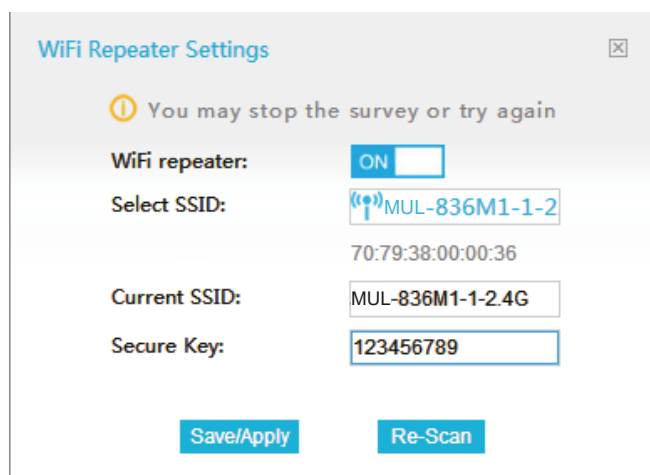


4. Aguarde um momento; quando as páginas a seguir aparecerem, significa que "foi bem-sucedido". (Observe: se não funcionar, repita os dois últimos passos. Se os sinais não puderem ser detectados, verifique o status do roteador principal ou se o mesmo está muito longe, fazendo com que o sinal fique muito fraco.)




五 Instalação em Android / iOS:

1. Conecte o roteador à alimentação, abra o celular, clique em "setting" e procure o nome WIFI do Roteador.
2. Em seguida, abra o navegador e digite 4008828298.com, clique na tecla "enter", entre na página de configuração do roteador e clique em "setting". (Observe: pode-se também digitar 192.168.1.1, clicar na tecla "enter" e entrar na página de configurações do roteador. Esse caminho será alterado para as configurações do roteador. O primeiro é o sugerido.) Clique em "Wireless Repeater".

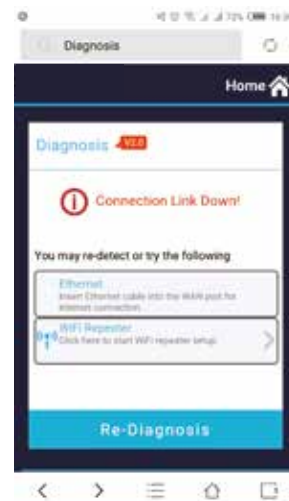

3. Na janela de diálogo, selecione "on" em Range Extender, depois escolha a rede que deseja estender, digite a senha WIFI e clique em "Save/Apply". Aguarde um momento; quando as páginas a seguir aparecerem, significa que "foi bem-sucedido".

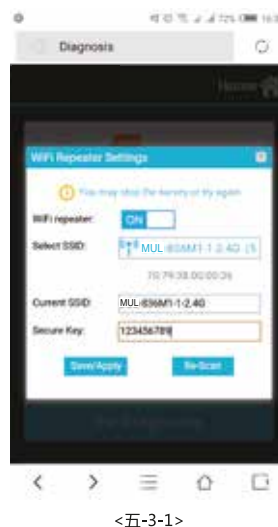

<五-3-1>



<五-3-2>

六 Perguntas Frequentes (FAQ)

P1: O que devo fazer se meu portátil não conseguir encontrar o sinal de WIFI?

R: Verifique se o roteador está conectado, alimentado e a interface de banda larga não tem conexões soltas. Se tudo estiver normal, mas ainda não houver sinal, tente usar o computador para configurar ou restaure as configurações de fábrica do roteador. Se depois de restaurar as configurações de fábrica ainda não houver sinal, reinicie o roteador. Se ainda assim não funcionar, talvez o roteador esteja com defeito.

P2: Como restaurar os padrões?

R: Enquanto a alimentação ainda estiver ligada, mantenha o botão de reset pressionado por 7 a 8 segundos e espere 1 a 2 minutos até que as configurações de fábrica sejam restauradas. (Observe: Depois de restaurar as configurações de fábrica, será preciso reiniciar novamente. Configurações detalhadas, siga as instruções em 1 ou 2)

P3: Por que meu celular não consegue entrar na página de configurações do roteador?

R: Certifique-se de que seu celular está conectado ao roteador WIFI (siga as instruções em 3.1) e verifique se você digitou o endereço correto no navegador. (Siga as instruções em 3.2)

P4: Por que não consigo entrar na página de configurações depois de reiniciar o roteador?

R: Depois de reiniciar o roteador, talvez o seu celular tenha se conectado automaticamente a outra rede WIFI; verifique se o seu celular está conectado ao roteador WIFI. (Siga as instruções em 3.1)

P5: O que devo fazer se esquecer da senha da rede WIFI ou o nome de usuário e senha para entrar na página de configurações?

R: Restaure as configurações de fábrica e depois reinicie o roteador.

尺寸：210x285mm（正反印刷） **80g书写纸 单黑**