

1 - Montagem das rodas laterais

Introduza a ponta da haste no furo interno da rodinha conforme indicado no desenho.




Encaixe o guia na haste da roda lateral.



Posicione o garfo traseiro entre a haste e o guia.




Alinhe os furos da haste com os do garfo traseiro.



Introduza os parafusos na haste, fixe-os passando pelo garfo traseiro até que fiquem bem firmes no guia. Torque máximo 5Nm (roda lateral). Para roda traseira 10Nm, utilizando chave apropriada.

2 - Montagem do Guidão, Cesto e Placa



Introduza o para-lama dianteiro no garfo dianteiro da bicicleta.

Encaixe o garfo dianteiro no quadro e insira a bucha.

Coloque a proteção plástica no guidão e em seguida encaixe o guidão no garfo de forma que a furação fique alinhada. Introduza o parafuso e aperte-o firmemente. Torque máximo 10Nm, utilizando chave apropriada.




Posicione o cesto no guidão encaixando-o no suporte localizado no movimento de direção (somente nos modelos que contém cesto).



Posicione a placa no guidão encaixando-o no suporte localizado no movimento de direção (somente nos modelos que contém placa para adesivo ou tampa).

3 - Regulagem do Freio

A bicicleta já sai com o freio regulado de fábrica, porém se for necessário algum ajuste, solte o parafuso de fenda, estique o cabo e aperte o parafuso novamente. Verifique se após a regulagem a roda dianteira está livre, caso não esteja, faça novo ajuste.




4 - Montagem do Pedal

Encaixe a haste do pedal no furo do pedivela e introduza a arruela e a porca. Utilizando a chave apropriada, fixe o pedal no pedivela aplicando um aperto máximo de 10Nm.




5 - Para-Lama Traseiro

Encaixe o para-lama traseiro no garfo traseiro da bicicleta.

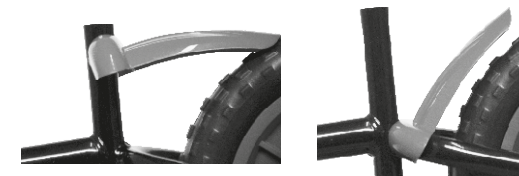

6 - Montagem do Selim


Introduza o selim de forma que um de seus furos fique alinhado ao furo do quadro. Escolha um dos furos para ajustar a altura desejada, coloque o parafuso e a porca e fixe-os aplicando um aperto de no máximo 8 Nm, utilizando de chave apropriada.

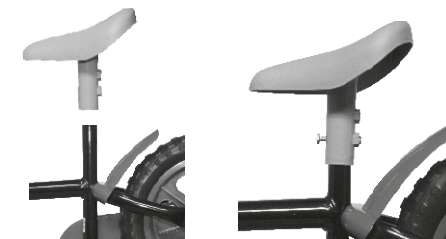

7 - Montagem do suporte da bolsa

Somente no modelo que contém bolsa

Transpasse as abraçadeiras de fixação no suporte da bolsa e fixe-as no guidão. Encaixe a bolsa no suporte.

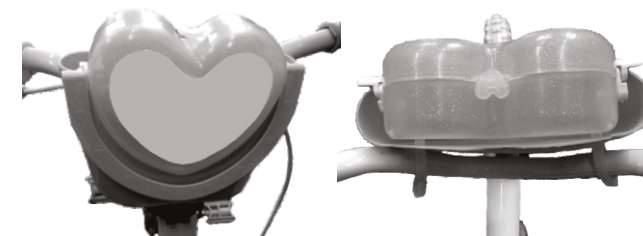

8 - Montagem da Cadeirinha de Boneca

Somente no modelo que contém cadeirinha de boneca.



Encaixe a cadeirinha no guidão conforme foto e certifique-se que está bem encaixada para evitar possíveis acidentes durante a utilização da bicicleta.