

GARANTIA

-A empresa não é responsável pela mão de obra para troca de peças com defeito, uma vez que a troca pode ser feita junto a uma revisão de rotina da bicicleta.

O proprietário deste produto será responsável pelas despesas de transporte e locomoção do mesmo até uma oficina especializada de sua preferência.

O atendimento da garantia só é realizado perante a apresentação da nota fiscal junto do certificado de garantia devidamente preenchido.

-A empresa garante a reposição e troca de componentes dos seus produtos que apresentarem defeitos de material ou de fabricação no prazo de 90 dias, contados a partir da data da compra.

-A empresa não considera defeito o desgaste normal de peças, tais como pneus, câmaras, pedais, corrente de transmissão, sapatas ou pastilhas de freio, caixas de esferas, rolamentos, descoloração de pintura e corrosão, bem como defeitos ou danos ocasionados por acidentes, uso indevido, falta de manutenção, agentes da natureza, transporte e armazenamento deficientes, alterações nas características originais do produto, má montagem e reparos efetuados fora de oficinas especializadas.

Perderá o direito a garantia o cliente montar sua bicicleta em casa, fora de uma oficina especializada.

A GARANTIA NÃO COBRE SOB HIPÓTESE ALGUMA:

1- Itens considerados de desgastes Naturais (Pneus, Câmaras, Sapatas e Pastilhas de freio, Movimento central e todos e quaisquer componentes que sofram um desgaste natural por atrito com outras peças ou fadiga material ocasionada pelo uso do produto sem o devido aperto ou manutenção preventiva.

2- Salientamos que a Garantia é restrita ao produto, não cobrindo quaisquer outros danos como avaria, transporte ou hospedagem por falta de uso.

3- Defeitos provenientes de acidentes, exposição do produto a condições impróprias em ambientes úmidos e maresias sem os cuidados recomendados nesse manual.

4- Defeitos decorrentes de alterações da condição original do produto, substituição de peças e modificações e uso fora das especificações do fabricante.

5- Produtos adquiridos em Saldos considerando "Venda no Estado" ou usado "Segunda mão".

6- Qualquer avaria provocada por mal-uso como subir ou descer calçadas, escadas, empinar ou submeter a peso excessivo.

7- Despesas com transportes, limpeza, remoção, reaperto, centragem de rodas e alinhamento

A Garantia acima, é válida para usuários com peso de até 110kg, acima disso sugerimos que procure uma loja especializada que fará a orientação de quais itens devem receber adaptações, evitando assim danos indesejáveis.

Sempre após sua pedaladas, para limpar sua bicicleta, evite jatos fortes de água, use apenas água limpa com detergente ou com sabão neutro. Enxágue bem todas as partes e evite jogar água em partes como: conjunto do movimento central e direção e canote e selim. Para evitar corrosão e maresia, aplique com frequência na corrente e roda-livre/cassete um anti-corrosivo.

Atenção

Após o uso da bicicleta perderá a condição de troca, mas está autorizada a reposição de peças que apresentarem vícios de fabricação, e que não forem constatados como má uso ou montagem incorreta pela nossa equipe técnica. Garantia do quadro 1 ano, demais peças 3 meses.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MANUAL DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO

ATENDIMENTO DA GARANTIA

Atendimento das 8h as 17h

43 3252-6805

43 9 9820-1610

Para agilizar o atendimento envie Fotos da Nota Fiscal e do Certificado de garantia preenchido, fotos ou vídeo do peça que apresenta defeito e Aguarde o atendimento!



ATENÇÃO

POR FAVOR, EVITE ABORRECIMENTOS FUTUROS,
RESERVE UM TEMPO PARA LER ESTAS INSTRUÇÕES.

CERTIFICADO DE PROPRIDADE

****OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO NO ATO DO RECEBIMENTO DA BICICLETA!**

****A GARANTIA SÓ É VALIDA SE APRESENTADO ESSE CERTIFICADO PREENCHIDO JUNTO A NOTA FISCAL.**

Proprietário: _____ N° Nota Fiscal: _____

Modelo: _____ Ano: _____ Cor: _____ Tamanho: _____

*N° de Série/Chassi: _____ Data da Compra: ____/____/____

***O NÚMERO DO CHASSI PODE ESTAR LOCALIZADO NA ABRAÇADEIRA DE REGULAGEM DO SELIM, NA PARTE DE BAIXO MOVIMENTO CENTRAL OU EM ALGUNS CASOS NO MOVIMENTO DE DIREÇÃO.**

INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Dropp Bikes!
Fabricamos nossas bicicletas pensando na sua segurança e conforto, todos nossos produtos são pensados especialmente para você!


Temos orgulho de ser uma empresa Brasileira e líder no segmento.
Este manual desenvolvido especialmente para você cliente contém instruções para montagem, manutenção, conservação e garantia do seu produto.

Qualquer dúvida, reclamação ou até mesmo elogios estamos a disposição nos canais de comunicação.


MONTAGEM:

A montagem requer conhecimentos em mecânica e manutenção em bicicletas. Se não tiver conhecimento básico em mecânica aconselhamos a montagem por uma oficina especializada de sua confiança, por conter peças e sistemas que necessitam de aperto e ajustes específicos para o funcionamento perfeito do produto e validação da garantia


Atenção! A Montagem e a Manutenção devidamente não feita de acordo com o padrão de cada peça invalida a garantia, pois peças usadas sem o devido aperto podem espanar.




Introduza o suporte de guidão no canote do garfo que já está montado, certifique-se de introduzir até o final, caso contrário perde-se a garantia, além de correr o risco da peça soltar-se e causar um grave acidente. Em seguida alinhe o guidão a roda dianteira e com uma Allen 6mm aperte o parafuso central da caixa de direção em aproximadamente 6nm até sua fixação total.




Posicione o guidão no suporte de guidão que já está montado, certifique-se de centralizar o guidão e alinhar os manetes na altura correta, depois com uma Allen 4mm aperte os 4 parafusos igualmente em aproximadamente 6nm. Em seguida alinhe o guidão a roda dianteira e com uma Allen 4mm ou 5mm aperte os 2 parafusos que prendem o suporte na suspensão em aproximadamente 6nm até sua fixação total.

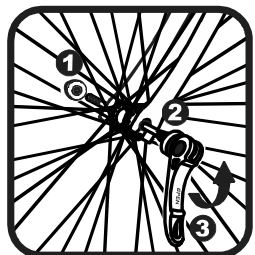

Com a bicicleta virada no chão de ponta cabeça, posicione a roda no garfo, retire a porca da blocagem e passe a blocagem no eixo do cubo de modo que a alavanca de aperto fique do lado esquerdo da bicicleta, com a alavanca aberta aperte até encostar a porca na superfície do garfo, feche a alavanca, de modo que ela fique paralela ao garfo e voltada para cima e bem apertado.

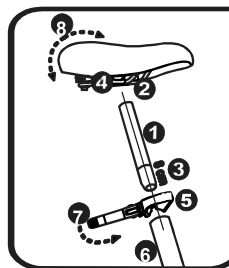

Insira o canote no carrinho do selim, aperte a porca de fixação do carrinho, coloque a abraçadeira de blocagem rápida no tubo do selim, insira o canote no tudo do quadro até a altura desejada respeitando a altura mínima, regule a porca da blocagem e trave a alavanca de aperto para a frente, por fim determine a posição final do selim e aperte até fixar.




Os pedais possuem as inscrições R/Right (Direito em Inglês), e L/Left (esquerda em Inglês) impressos na ponta do eixo do pedal, utilizando uma chave de boca 15mm, rosque no sentido horário o pedal R na rosca do pedivela direito, o lado da coroa, apertando até travar bem, aproximadamente 34nm, para o pedal L repita o procedimento, porem rosqueie no sentido *anti-horário*.


Atenção! A montagem invertida, ou a falta de aperto provocam o efeito de rosca roçada (espanada) ocasionando a perda automática da garantia das peças envolvidas.

RELAÇÃO DE MARCHAS

ERRADO

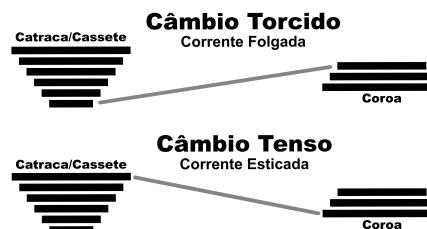

CERTO

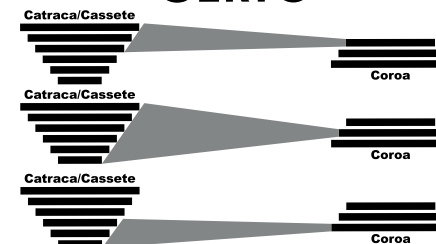

Manutenção e Revisão

Atenção! A cada pedalada sempre verifique o aperto das blocagens de roda e selim, aperto dos pedais, aperto do pedivela e aperto de raios, uma bicicleta sem a revisão em dia pode colocar em risco sua própria vida, além de perder os benefícios da garantia de peças e quadro.

REVISÃO 100 KM

(ou) 30 Dias após Recebimento do Produto

*OBRIGATORIAMENTE SENDO FEITA POR
UMA OFICINA ESPECIALIZADA

Nota Fiscal: _____

Bike: _____

Data: _____

Oficina Especializada: _____