

AR COND

PAC12000IFM15 220V



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado Philco 12000 BTU/h PAC12000IFM15 Eco Inverter

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS					
Eco Inverter	Serpentina de cobre: 12000 BTU/h maior resistência à corrosão				
APELO	BENE	FÍCIO			
Eco Inverter	Mantém a temperatura ideal e de	forma econômica			
Classificação energética A	Maior economia de energia				
Revestimento Anticorrosivo	Aletas com revestimento anticorro vida útil.	sivo que garante mais proteção e			
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzi	ndo o consumo de energia			
Filtro	Lavável e fácil de trocar				
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo				
Modos de operação	Refrigera, Desumidifica, Ventila, e	Auto			
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático				
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Hom	ne Smart Wi-Fi ¹			
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de pro	tecão contra vírus ²			

CARACTERISICAS TÉCNICAS

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.

Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Philco



Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

G	arantia	ı:	Número de Desenho:					5898-00-XX							
Dados Energ	s éticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais						
)						Código de		IPI (%)	Isent	0			
ão	cia	ano	Códia				Códig		I.I.(%)	Não se aplica					
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial		Código Outlet		Código Outlet	Código Outlet		o Saldã o				Nacional	
)						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Orige m NF	Classificaç ão (NCM)	Ex tarifári o			
220 V	1130	530	966623 966623 966623	881	966623 966623 966623	81out		789996391349 5 789996391350 1 789996391351 8		Manau s	8415.10.1 1	001			
En	ıbalage	em	Peso	D	imensõ	es*	Volume	Qtde	Empilhamento	Descri	ção do Prod	uto NF			
			*		(mm)	D 6	*								
			(Kg)	Alt.	Lar g.	Prof	(m³)								
Apa	relho inte	rna	7,5kg	250		195	0,038	1	-						
Apa	relho exte	erna	16,5kg	555	480	380	0,101	1	-	AR COND PAC12000IFM15		IFM15			
	Unitária I		8,5kg	320	840	320	0,086	1	-	220V					
Cx.	Unitária E	xt.	17,5kg	600	530	445	0,142	1	-						

	~		
INFORMA	COES CO	MPLEM	ENTARES


Acessorios	


- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 46 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 60 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual
- Possibilidade de instalação do kit wifi
- Possibilidade de instalação do kit protect

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

^{*} Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de \pm 3%.





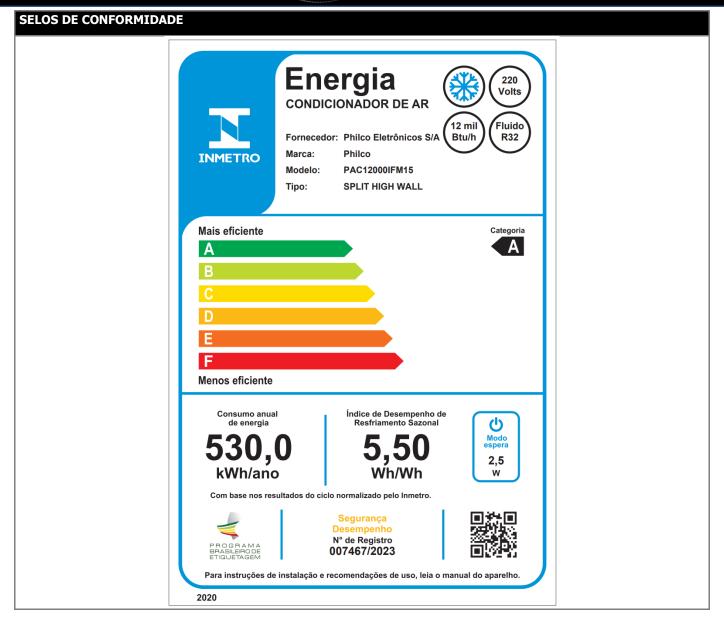

Revisão	Data	Motivo da alteração
1	14/08/23	Alterado apelo "Pintura Anticorrosiva" para "Revestimento Anticorrosivo". Ajustado valores de Potência, Consumo ano, Código de desenho e Tamanho/Peso. Acrescentado informações de garantia 10 anos no compressor. Adicionado selo ENCE.