





①



OST




7

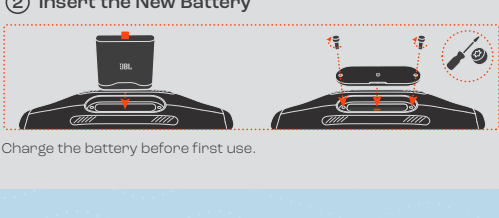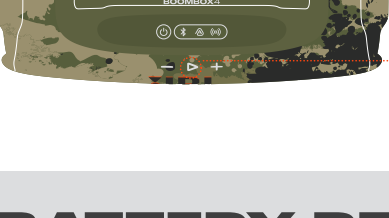

OOF OF IP68

30 MINS

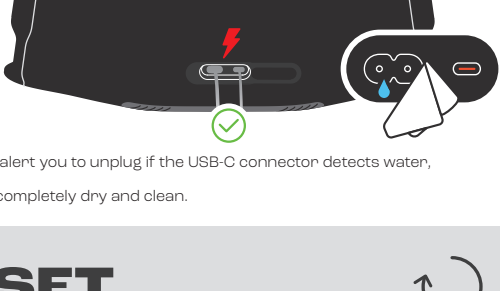

ATTENTION À LA BOÎTE * Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les applications. * **ANNULAGE BOUTEQUIN** (Bouton BAISSOIR) (Bouton Précharge) (Draves internes) **CONNECTION HUB** (Bouton d'Appui) (Bouton d'Appui) **CHARGE** (Bouton EXTENSIVE) (Valeur USB non définie) **PORTABLE** pour la configuration des entrées et la mise à jour du logiciel. **CHARGE** (Bouton EXTENSIVE) (Valeur USB non définie) **LECTURE AUDIO** (Bouton Précharge) (MAINTIEN) **REMPLACEMENT DE LA BATTERIE** (1. Retirez l'arrière externe. 2. Retirez la batterie neuve. 3. Remplacez la batterie rechargeable seulement lorsque elle est défectueuse. 4. Vérifiez que le couvercle de la batterie bien verrouillé pour empêcher l'entrée du joint détachable. 5. Chargez la batterie avant sa première utilisation.) **ÉCARTACHE** **USB A ET LA POUSSEUSE (BOUTON)** **AVERTISSEMENT** (La protection de charge USB C-Net est activée pour les consommateurs pour que se débarrassez le câble si le connecteur USB C détecte de l'eau, du sel ou du autre produit chimique. / Ne chargez pas votre ordinateur sans la prise CA tant qu'elle n'est pas complètement sèche et sécher.) **REINITIALISATION D'USINE**

6. TECHNIQUES		
réducteurs :	2 moteurs 125 mm / 200 mm, 2 batteries 2020 mm / 0,75 pouce, 2 circulaires + 1 hélice (batterie externe)	Type de câble : Câble d'alimentation CA
assance de sortie :	2 moteurs 65 WS / RWS, 2 batteries 40 WS (sur CA) / 2 batteries 40 WS (sur batterie)	Longueur du câble : 2000 mm / 78,7"
onisation électrique :	2 moteurs 60 WS / RWS, 2 batteries 40 WS (sur batterie)	Prise de charge USB : 5 V / 3 A, 5 V / 3 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A, 5 V / 1 A, 5 V / 1 A (27 A PPS1), 9-45V / 1,6 A (USB)
port signal sur brut :	+80 dB	Version Bluetooth® : 4.2
de la batterie :	Batterie rechargeable 3.6v / 88.200 Wh (équivalent 82.1 V / 4584 mAh)	Profil Bluetooth® : A2DP 1.4, A2DP 1.6
type de charge de la batterie :	3 heures	Plage de fréquences de Modulation Bluetooth® : 2.4 GHz - 2.4835 GHz
onomie de lecture de musique :	Jusqu'à 28 heures d'autonomie plus 6 heures avec Playlist boost (selon le volume et le contenu audio)	Puissance de Modulation Bluetooth® : + 14 dBm (PPE)
structure :	Entre CA, USB C	Modulation de l'émetteur Bluetooth® : 64 QAM, 16 QPSK, QPSK
		Dimensions du produit (L x l x P) : 558.1 mm x 252.9 mm x 212.9 mm
		Poids net : 18,9 kg / 41.8 lb
		Poids net : 589 kg / 1305 lbs
		Dimensions de l'emballage (L x l x P) : 665 mm x 325 mm x 256 mm
		Poids brut : 19,1 kg / 42.3 lb
		Poids brut : 616 kg / 17.90 lbs
		Température de fonctionnement maximale : 35°C

Maximum operation temperature: 50 °C	
DVA	
HVAD ER DER I KASSEN? (Antal og type af strømmebærer og etik kan variere afhængigt af regionen). PARRING MED BLUETOOTH (DAS-B0050T) (Dys base (Slagterings base)) FORBINDE FLEKKE HJULTEJLER (Anlæg (brug af PORTABLE-appen til hjultejerkonfiguration og softwareopdatering)) OPKLINGNING (FØRBEREJNING (USB-kabel med gulnet kabel)) AFSPILNING AF FYRDE UDEN KVALITETSTEST (UD) UDVIKLETNING AF BATTERI (1. Sæm del af genopladebatteriet (2. Indsæt det nye batteri) (Det genopladebatteriet skal kan udfældes, når det er defekt. (Sørg for, at batterikabelnetet er forværgt) (Sørg for at beskytte den vandtætte forsegling. (Opstil batterier for første brug.)) VANDTET / STØVET (PØR) ADVARSEL (Med USB C opladningsbeskyttelse vil en plændelandskap afvare dig om at afslutte forbindelsen, hvis USB C opladningskabelt er forværgt, eller andre komponenter. (Opstil ikke den hjultejer via USB-porten, for den er helt tør og ren.)) FARISIKKER REGISTRERING 	
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Transmissions:	Forbindelsesporte: AC-indgang; USB Kabeltype: AC-strømmebærer Kabel længde: 2000 mm USB-opladning: 5 V 3 A (3 V / 3 A, 15 V / 2 A, 5 V / 1,5 A (PPS)) Bluetooth®-version: 5.4 Bluetooth®-profil: A2DP 1.4, AVRCP 1.6 Bluetooth®-sønderens frekvensområde: 2.4 GHz - 2.485 GHz Bluetooth®-sønderens effekt: ≤14 dBm (ERP) Bluetooth®-modul: QFN5, x4 DOPSK, BOPSK Modul af produkt (B x H x D): 506,4 mm x 282,9 mm x 212,1 mm Nettetsvægt: 5,95 kg Modul af emballage (B x H x D) i mm: 585 mm x 345 mm x 258 mm Bruksvægt: 8,16 kg Maximal driftstemperatur: 35 °C
Ladegigekilde:	2 x 5 tommer) / 2 x 123 mm skal, 2 x Ø70 mm diskant, 2 stk cirkulære + 1 stk passiv ræsterack-radiator 2 x 65 W RMS bas, 2 x Ø70 mm diskant (4 x Ø14 mm) 2 x 60 W RMS bas, 2 x Ø70 W RMS diskant (batteribatterier)
Strømsforsyning:	100, 240 VAC, 50/60 Hz
Frekvensområde:	90,02 Hz, 20 kHz
Signal til støjforhold:	>80 dB
Batterityper:	Gel-batterier (10 liter batteripakke 99,02 Wh (svarende til 21,6 V / 4584 mAh)
Batteriopladningsgrate:	3 timer
Musikoplysninger:	10 timer 10 timer af opladningsgrate plus 10 timer af opladningsgrate (afhængig af lydtrykke og lydindhold)

nicht die Wasserdichtigkeit ganz leistet ist. [Lade den Akku von dem ersten Gebrauch ab.] **WASSER- UND STAUBDICHT**
MASS PPS1 **WARNUNG!** (Mit dem USB-Ladeanschluss wird durch einen Ereignisbegegnung auf aufmerksam gemacht, den
 der zu ziehen, wenn USB-Öffnung Wasser, Salz oder andere Chemikalien erkannt werden. [Lade den Lautsprecher
 ab, wenn der Anschluss vollständig trocken und sauber ist.]) **RESET AUF DIE WERKSTELLESTELLUNGEN**

TECHNISCHE DATEN		
Lautsprecher:	2 x 123 mm Tieftöner, 2 x Ø20 mm Hochtöner, 2 x Ringe + 1 x Racertrack Passivstrahler	Kabelänge: 2000 mm USB-Ladeausgang: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A max; -5.11 V / 2.7 A (PPS1), -5.16 V / 1.85 A (PPS2)
Leistung:	2 x 65 W RMS Tieftöner, 2 x 40 W Hochtöner (Kiefer, Kiefer)	Bluetooth®-Version: 5.4

στην επιβίβη. Σκοπός είναι να καλύπτει η μπαταρία όλη την διάρκεια που να προσπερνάτε την ακρόαση της αδειας πιστοποίησης. Φορτίστε την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση. **ΠΡΟΤΙΘΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΝΑ ΚΑΝΕΡΕ ΠΕΡΟΙ (ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ) ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.** Η μπαταρία είναι φορτισμένη όταν ο δείκτης της μπαταρίας είναι πλήρης, αλλά η ουσιαστική κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική. Μην φορτίζετε το πηλίδο στο μηθ της μπαταρίας μέχρι να είναι εντελώς στεγνό και καθαρό.

ΕΛΑΦΑΡΟ ΑΠΟΒΛΕΠΤΑΙΟΝ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μπαταρία:	Γεύση 2 x 5 V ισχύος / 2 x 123 mm, Touch 2 x 7,65 V ισχύος / 2 x 90,2 mm, Touch 2 x 7,65 + 1 φάση μηχανοκίνητη σύγχρονη σύγχρονη	Θύρες σύνδεσης:	Είσοδος AC, USB-C
		Τύπος καλώδιου:	Καλώδιο τροφοδοσίας AC
		Μήκος καλωδίου:	2000 mm / 78,7"
Ισχύς εξόδου:	Γεύση 2 x 65 W RMS, Touch 2 x 65 W	Εξόδος φόρτισης USB:	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 2 A, 5 V / 1 A, 5 V / 1 A, 5 V / 1 A, 5 V / 1 A

