


FERRO A VAPOR MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **FERRO A VAPOR MONDIAL**, com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na utilização.



O **FERRO A VAPOR MONDIAL** é um novo aparelho para o conforto do seu lar, desenvolvido com a utilização de tecnologia de ponta, combinando bem-estar e economia. Com design moderno e estrutura resistente de alta qualidade é confiável e seguro.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.
- Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite usar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto se o cabo de alimentação estiver danificado. A aquisição, bem como a substituição do cabo de alimentação, deverá ser feita na **Assistência Técnica Mundial**.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- O ferro não deve ser deixado desacompanhado enquanto estiver conectado à rede elétrica.
- Quando o ferro é colocado sobre a sua base, certifique-se que a superfície ao qual o ferro é apoiado seja estável.
- Quando quente, nunca deixe o aparelho repousando sobre tecidos ou materiais que possam queimar, provocando acidentes.
- Quando em descanso, o aparelho deve descansar sempre em posição vertical, apoiado pela base traseira sobre uma superfície estável. Nunca deixe o aparelho apoiado pela base metálica sobre a mesa ou tábua de passar evitando assim acidentes.
- O ferro não deve ser usado se tiver caído, se houver sinais visíveis de danos, se existir vazamentos ou apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mundial**.
- Em hipótese nenhuma tente desmontar ou consertar o produto.
- O ferro deve ser usado e apoiado em uma superfície estável.
- Nunca adicione produtos químicos, amaciantes ou detergentes ao reservatório de água, pois podem obstruir as canalizações internas, prejudicando o funcionamento do produto ou provocando acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando se de benjamins ou extensões. Isso evitará danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
- Desligue o ferro da tomada elétrica antes de abastecer ou esvaziar o reservatório de água.
- Sempre use e repouse o produto em superfícies planas e estáveis.
- Nunca deixe o produto sozinho sobre a tábua de passar. Quando não estiver em uso, cuide para que ele esteja sempre em lugar seguro, a fim de prevenir quedas que possam danificá-lo.

- Nunca deixe o cabo de alimentação pendurado para fora da mesa ou local onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Tome cuidado para não tropeçar no cabo de alimentação durante o trabalho.
- Não deixe o cabo de alimentação tocar superfícies quentes ou molhadas.
- Evite queimaduras protegendo-se para não entrar em contato com as partes quentes, água quente ou vapor.
- Não faça movimentos bruscos ou rápidos com o produto, a fim de evitar a expulsão de água quente ou vapor do reservatório.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o seu ferro de passar com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água ou em outro tipo de líquido.
- Desligue sempre o aparelho da tomada quando não estiver em uso e deixe-o esfriar antes de esvaziar o reservatório de água. Esvazie o reservatório de água e posicione o seletor de temperatura na posição MIN.
- Antes de limpar ou guardar o aparelho aguarde o mesmo esfriar, a fim de evitar queimaduras e danos diversos.
- Ao guardar seu ferro de passar, assegure-se de que o local de repouso é plano e estável.
- Enrole o cordão elétrico em volta da parte traseira para guardar.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo e nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU FERRO A VAPOR MONDIAL

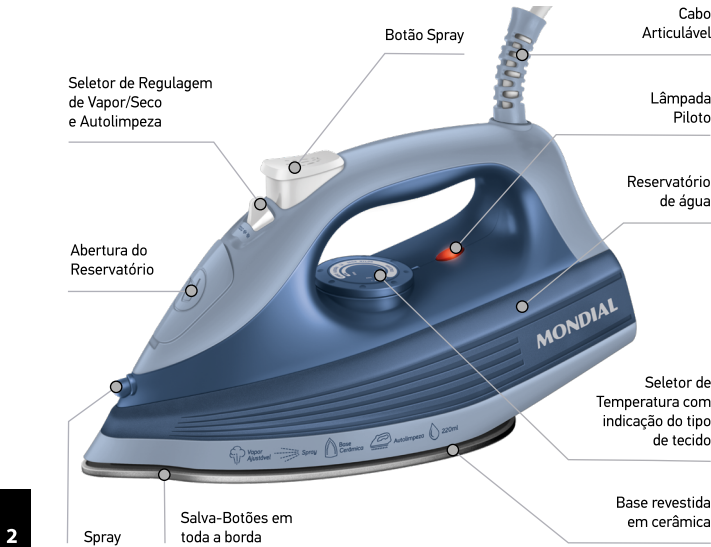

- ANTES DE UTILIZAR O SEU FERRO A VAPOR MONDIAL**
- Limpe a Base cerâmica antiaderente com um pano úmido e seque com uma toalha.
 - Assegure-se de que o Seletor de Temperatura esteja na posição MIN.
 - Certifique-se de que a tensão elétrica indicada no produto é a mesma da tomada da rede elétrica de sua residência.
 - Conecte o plugue do produto à tomada elétrica.
 - Regule o Seletor de Temperatura até a posição MAX. e deixe o ferro aquecer na posição de descanso ou vertical e passe-o sobre um pedaço de pano úmido durante alguns minutos para remover todos os resíduos que persistam no mesmo.
 - Ao ligar o ferro pela primeira vez, é normal que ele libere pequena quantidade de fumaça provocada pelo aquecimento de materiais e componentes utilizados na manufatura do aparelho.

- COMO UTILIZAR O SEU FERRO A VAPOR MONDIAL**
- Enchendo o reservatório de água**
- Certifique-se de que o ferro está desligado da tomada.
 - Abra a tampa do reservatório de água.
 - Coloque o Seletor de Temperatura na posição MIN.
 - Regule o Seletor de Regulagem de Vapor na posição MIN.
 - Segure o ferro ligeiramente inclinado para cima e coloque duas medidas do copo dosador (nível máx. do copo dosador 100ml), utilize somente água.

Observação: colocar somente água limpa no reservatório. Não colocar produtos químicos, como amaciantes concentrados para passar a ferro, etc. Eles podem prejudicar o funcionamento de seu ferro.

Importante: Se a água da região de sua residência for dura (calcária), aconselhamos usar água destilada misturada à água de torneira ou somente água destilada. Se preferir, pode usar água filtrada, desde que não seja de filtros de barro ou com vela filtrante de barro, evitando-se o acúmulo de resíduos no interior do ferro.

- Ajustando a temperatura**
- Ajuste o seletor de temperatura para a posição adequada ao tecido a ser passado, girando o botão até as indicações correspondentes. Para isso, siga as recomendações contidas na etiqueta da peça ou as sugestões da tabela abaixo.
 - Ligue o cabo de alimentação na tomada; a Lâmpada-Piloto acenderá. Espere até que ela se apague. Assim o ferro terá atingido a temperatura escolhida e pode-se iniciar a passagem das roupas.

Importante: A Lâmpada-Piloto irá acender e apagar durante o uso, indicando que a temperatura selecionada está mantida.

POSIÇÃO DO SELETOR	TIPO DE TECIDO	COMO PASSAR
Min./ Seco/ Sintético	Acetatos/ Sintéticos/ Acrílicos	A seco, no lado do avesso.
Nylon	Nylon	A seco, no lado do avesso, para evitar que fique brilhante.
Seda	Seda / Viscose	A seco, no lado do avesso, para evitar que fique brilhante.
Lã	Lã / Poliéster	A vapor no lado do avesso.

POSIÇÃO DO SELETOR	TIPO DE TECIDO	COMO PASSAR
Vapor/ Algodão	Algodão/ Acetatos/ Jeans	A vapor ou a seco, com o tecido úmido até secar. De preferência, ao lado do avesso para evitar que fique brilhante.
Máx./ Vapor/ Linho	Linho	Em tecidos escuros ou muito coloridos, passar no lado do avesso para evitar manchas e brilho.

- Passando a seco**
- Ajuste o Seletor de Intensidade de Vapor até a posição MIN.
 - Mova o Seletor Giratório de Temperatura para a posição "seco" ou selecione a temperatura de acordo com o tipo de tecido.

- Passando a vapor**
- Assegure-se de que há água suficiente no reservatório.
 - Coloque o ferro na posição vertical.
 - Ao conectar o cabo de alimentação na tomada, a Lâmpada-Piloto acenderá.
 - Posicione o Seletor de Intensidade de Vapor em MAX ou de acordo com o tecido a ser passado.
 - Ajuste o Seletor de Temperatura na posição MAX.
 - Coloque o ferro na posição vertical (em pé) até que o mesmo tenha alcançado a temperatura selecionada (espere até que a lâmpada apague). Coloque o ferro na posição horizontal, longe do tecido, durante 5 segundos, quando se iniciará o processo de saída de vapor. Passe a roupa normalmente.

Vapor Máximo	Vapor Fechado	AUTO LIMP Autolimpeza
--------------	---------------	-----------------------

Nota: CUIDADO! NÃO TENHA CONTATO DIRETO COM O VAPOR PARA NÃO SOFRER QUEIMADURAS.

Verifique a etiqueta da roupa com as instruções de lavagem e cuidados especiais. A exposição de alguns tecidos ao vapor intenso ou à água pode danificá-los.

- Regulagem do vapor**
- O Seletor de Regulagem de Vapor deverá ser colocado na posição antes dos ajustes.
 - Após executar os passos para iniciar o uso de vapor ("Passando a vapor"), você poderá regular a quantidade do mesmo de acordo com o tipo de tecido a ser passado:
 - MIN.** para vapor moderado ou roupas com poucos vincos.
 - MÁX.** para vapor máximo ou roupas com vincos mais persistentes.

- Uso do Spray**
- Utilizado para remover rugas e vincos mais difíceis, em qualquer temperatura (com vapor ou a seco).
 - Certifique-se de que há água suficiente no reservatório e pressione o botão Spray várias vezes até umedecer a peça sobre a ruga ou o vinco a ser removido.

- Autolimpeza**
- Sua finalidade é remover eventuais resíduos que a água possa deixar nos componentes internos do ferro a vapor, prevenindo problemas de funcionamento do produto.
 - Desligue o ferro. Posicione o Seletor Giratório de Temperatura até a posição MIN. ou Seco.
 - Abasteça o reservatório com água utilizando duas medidas do copo dosador (100ml) e volte o Seletor Giratório de Temperatura para a posição MAX. ou Algodão.
 - Ligue o ferro e aguarde a Lâmpada-Piloto apagar.
 - Segure o ferro na posição horizontal sem apoiar em qualquer superfície.
 - Segure o botão Seletor de Regulagem de Vapor/Seco na posição Seco e aguarde alguns segundos.
 - Passe o Seletor de Vapor/Seco diretamente para a posição Autolimpeza, sem parar nas posições intermediárias de intensidade de vapor. Segure o botão nessa posição por alguns segundos. O ferro produzirá vapor retirando o depósito de cálcio formado no interior do mesmo.
 - É comum sair água da base enquanto é feito o processo de auto limpeza, pois todas as impurezas estão sendo eliminadas.
 - Repita a operação até que o reservatório de água esteja completamente vazio.

Importante: Sugerimos utilizar a função Autolimpeza antes de usar o ferro pela 1ª vez e repetir regularmente para remover resíduos.

- Fusível térmico**
- É um sistema de segurança. Caso seu ferro aqueça além do limite permitido, ocorrerá a ruptura do fusível. Este só poderá ser substituído por uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL** para garantir o perfeito funcionamento do seu aparelho.

- COMO LIMPAR E CONSERVAR O SEU FERRO A VAPOR MONDIAL**
- Aguarde até que o aparelho esfrie.
 - Incline o produto para baixo e retire toda a água do reservatório. **CUIDADO, POIS A ÁGUA PODERÁ ESTAR QUENTE.**
 - Após a retirada da água do reservatório, deixe o ferro repousar na posição vertical, de forma que as gotículas restantes possam evaporar.
 - Limpe a Base Cerâmica com um pano úmido e em seguida seque-a com um pano seco ou papel toalha. Jamais limpe-a diretamente com água ou outro produto líquido. Mantenha a Base Cerâmica longe de objetos metálicos ou abrasivos. Nunca repouse o ferro de passar sobre superfícies metálicas, pois isso poderá danificar a base.
 - Para limpeza externa, utilize um pano macio, seco ou levemente umedecido, evitando riscar o material de acabamento da superfície.
 - Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer outro tipo de material ou produto abrasivo que possa danificar o produto.
 - Durante a limpeza interna ou externa, não utilize solventes ou qualquer substância química e cuide para que a umidade não penetre na resistência.
 - Nunca mergulhe o produto em água ou qualquer outro tipo de líquido.
 - Para guardar o seu ferro, deixe-o esfriar na posição vertical ou de descanso sobre uma superfície plana. Enrole o cabo de alimentação em volta da parte traseira para guardar.

- DICAS MONDIAL**
- Para passar roupas com detalhes de metal (botões, zíperes, tachas e bordados), coloque sob estas partes uma toalha para proteger a base cerâmica do ferro contra riscos e danos. Esse recurso também protegerá os tecidos, evitando que fiquem brilhantes após serem passados.
 - Cuidados especiais também devem ser tomados quando as roupas possuem botões, zíperes ou outros detalhes em plástico pois eles podem derreter com o calor do ferro.

