

MANUAL DO USUÁRIO

CLIMATIZADOR
DE AMBIENTES

JÚNIOR

MODELOS:

CLM-01 127V / 60Hz

CLM-02 220V / 60Hz



VENTISOL

Obrigado por adquirir o CLIMATIZADOR DE AMBIENTES JUNIOR da VENTISOL. Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

IMPORTANTE

1. Tire o aparelho da tomada antes de encher o reservatório;
2. Não tocar no cabo de energia com as mãos molhadas;
3. Não limpar, proteger e transportar o produto quando o mesmo estiver conectado a tomada;
4. Não obstruir a saída de ar deste produto;
5. Não coloque nada pesado sobre este aparelho;
6. Não expor este produto ao sol por um longo período;
7. Sempre utilizar este aparelho em superfícies planas;
8. Depois de colocar água, não deslocar ou inclinar o aparelho;
9. Não exceder o volume máximo indicado de água deste aparelho;
10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
11. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com este aparelho;
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviços do fabricante ou por um técnico igualmente qualificado para evitar situações de risco;
13. Não utilizar o produto próximo de gases ou combustíveis explosivos;
14. Este produto é indicado para áreas internas. Não exponha a chuva;
15. Mantenha a saída de ar afastada de cortinas e paredes;
16. Não utilize este aparelho nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina;
17. Não insira objetos na entrada e saída de ar do aparelho a fim de evitar danos.


MONTAGEM

MONTAGEM DAS RODAS

Passo 1: Posicione o aparelho em superfície plana;

Passo 2: Conecte e empurre as duas rodas sem freio na cavidade “1”;

Passo 3: Conecte e empurre as duas rodas com freio na cavidade “2”.

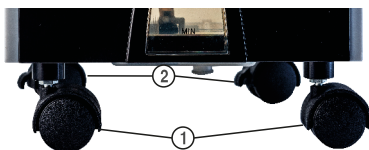

MONTAGEM PARA OPERAÇÃO

Passo 1: Antes de ligar seu produto na tomada lembre-se de encher o tanque de água;

Passo 2: Mantenha o nível de água acima do nível mínimo. Nunca ultrapasse o nível máximo;

Passo 3: Para ter um efeito de climatização refrigerada, utilize o gel refrigerante no reservatório de água.

IMPORTANTE

SE NÃO FOR UTILIZAR O APARELHO POR UM LONGO TEMPO, ESVAZIE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA E SEQUE BEM O APARELHO.

GEL REFRIGERANTE

- O gel refrigerante é indicado para manter a água do tanque refrigerada por período prolongado.
- Congele antes de usar. Após congelado insira o gel refrigerante dentro da água do tanque.



Importante


- O gel refrigerante não deve ser aberto;
- Não deve ser ingerido;
- Mantenha-o longe de crianças.

FUNÇÕES

- 1. Climatizador:** Com a técnica avançada de refrigeração por evaporação. Este produto evapora a água para fazer o ar se tornar mais frio tornado o ambiente mais confortável.
- 2. Purificador de ar:** Quando ligado, seu sistema de purificação de ar retira do ambiente, poeiras, fibras, migalhas e etc; Além disso, retira o excesso de poluição no ar, desta forma contribui para um ambiente mais saudável.
- 3. Umidificador:** Este produto contribui para umidificar o ambiente, especialmente em estações secas. Para que a função umidificadora funcione, coloque água no tanque.
- 4. Oscilação Mecânica:** Segura e durável, podendo ser direcionado manualmente.
- 5. Velocidade:** Três escolhas de velocidade do vento: Fraco (1), Médio (2) e Forte (3).

PAINEL DE CONTROLE

1. Coloque água no tanque e plugue o aparelho na tomada. O seu produto está pronto para uso.
2. Velocidade: Gire a tecla para selecionar a velocidade desejada:
Fraco (1), Médio (2) e Forte (3);
3. Gire a tecla "0" para desligar o produto;
4. Oscilação: Pressione a tecla para acionar a função osciladora;
5. Climatizar: Pressione a tecla para ativar a função de climatização e umidificação, pressione-a novamente para desativar a função.



MANUTENÇÃO

- Este aparelho funciona como um filtro, portanto deve estar sempre limpo. Para sua saúde, limpe uma vez a cada 2 semanas.

- LIMPEZA DO PAINEL EVAPORATIVO E FILTRO:


- Desligue o aparelho, tire-o da tomada, solte o parafuso na borda superior da tela do filtro e puxe a alavanca.
- Lave o filtro com detergente neutro diluído em água morna e enxágue com água limpa.
- Lave o painel evaporativo com água limpa.
- Uma escova macia pode ser usada para limpeza.



LIMPEZA EXTERNA:

- Limpe o corpo do produto com um pano úmido, após limpar seque com um pano limpo.
- Não utilize materiais abrasivos e não molhe o painel de controle.


PAINEL EVAPORATIVO - TIPO COLMEIA

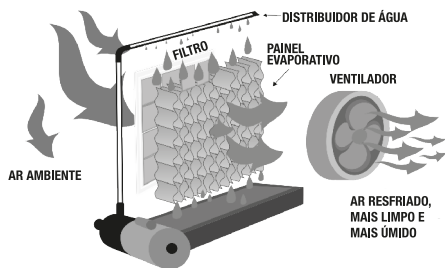

Um processo natural, sem nebulização, aspersão ou arraste de partículas d'água.

O ventilador aspira o ar externo, passando-o através de um painel evaporativo úmido, onde este ar é resfriado, umidificado e filtrado pelo processo de lavagem contínua. Um fluxo de água circula continuamente, molhando e lavando o painel e o ar que nele passa.

PARTES E PEÇAS

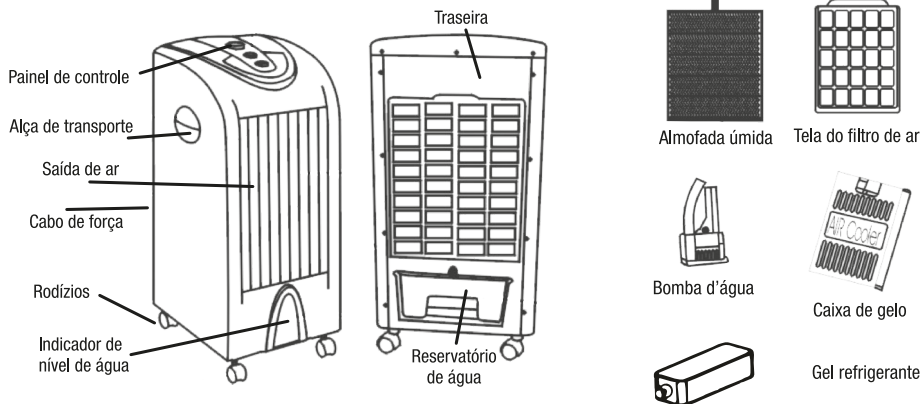

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	CLM-01	CLM-02
Tensão	127V - 60Hz	220V - 60Hz
Potência	75W	75W
Vazão	350m³/h	350m³/h
Capacidade do Tanque de Água	4L	4L
Peso Bruto	5,25kg	5,25kg
Dimensão do Produto (AxPxL)	520x280x250mm	520x280x250mm

VENTISOL

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
 CNPJ: 01.763.720/0001-71
 Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú
 Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
 Tel./Fax: 48 2107 9500
 sac@ventisol.com.br
 www.ventisol.com.br