




IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS



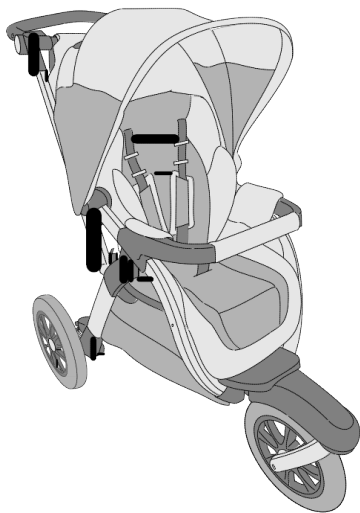

INSTRUÇÕES DE USO AVISO IMPORTANTE

IMPORTANTE – LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ATENÇÃO: Para evitar o perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

ADVERTÊNCIAS:

ATENÇÃO: antes da montagem, verifique se o produto e todos os seus componentes não foram danificados durante o transporte. Se alguma parte estiver danificada não use e mantenha fora do alcance das crianças.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

ATENÇÃO: Para evitar lesões , garanta que a criança esteja longe quando abrir e fechar este produto.

ATENÇÃO: Não deixe seu filho brincar com

este produto.

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso.

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.

• Não carregue mais de uma criança por vez.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

• Este carrinho é destinado para crianças a partir de

0 até 36 meses e com peso até 15 kg.

- Recomenda-se que o encosto seja utilizado na sua posição mais reclinada para crianças do nascimento até aos 6 meses de idade.
- **O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e o descarregamento das crianças.**
- Não sobrecarregar o cesto porta-objetos. Peso máximo: 2 kg.
- Não sobrecarregar a bandeja para os pais. Peso máximo: 0,500 kg.
- Qualquer peso colocado na alça e/ou sobre o encosto do banco e/ou nas partes laterais do veículo irá afetar a estabilidade do carrinho.
- Não use acessórios, peças de reposição, ou de qualquer componente não fornecido ou aprovado pelo fabricante / distribuidor.
- O produto deve ser montado por um adulto.
- Certifique-se de que durante essas operações as peças do carrinho não entrem em contato com seu filho.
- Não deixe que as outras crianças brinquem perto do

carrinho ou subam nele.

- Nunca deixe o carrinho em uma superfície inclinada com uma criança a bordo, mesmo com as rodas travadas.

- Quando não estiver em uso, o carrinho deve ser mantido longe do alcance das crianças.

- Este produto só deve ser empurrado por um adulto.

- Certifique-se de que a pessoa que usa o carrinho sabe como usá-lo de forma segura.

- Sempre acionar os freios quando o carrinho estiver parado.

- Para evitar o risco de estrangulamento, mantenha objetos equipados com cordas ou cordões fora do alcance das crianças.

- Não utilize o carrinho em escadas ou elevadores: poderá causar a perda do controle do mesmo.

- Preste atenção especial ao manobrar o carrinho para cima ou para baixo, em calçadas ou degraus.

- Se o carrinho for exposto à luz direta do sol por um longo tempo, deixe-o esfriar antes de colocar o seu filho no mesmo. A exposição prolongada ao sol pode deteriorar a cor do tecido.

DICAS PARA A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO

Este produto necessita periodicamente de manutenção. As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas exclusivamente por adultos.

O forro do carrinho de passeio pode ser removido. Limpe as partes em tecido com uma esponja úmida e sabão neutro, seguindo as indicações da etiqueta têxtil. Limpe periodicamente as partes de plástico com um pano úmido. Depois de um eventual contato com água, seque as partes metálicas, para evitar a formação de ferrugem.



Lave à mão e em água fria.



Não utilize alvejante ou água sanitária.



Não seque na máquina.



Não passe a ferro.




Não lave a seco.

MANUTENÇÃO

Caso necessário, lubrifique as partes móveis com óleo. Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. Mantenha limpas de pó, sujeira e areia, as partes plásticas que deslizam sobre os tubos de metal do carrinho, para evitar atritos que possam comprometer o correto funcionamento do carrinho. Mantenha o carrinho de passeio num local seco.

COMPONENTES

A.




A. - Estrutura do Carrinho

B.




B. - Rodas dianteiras

C.



C. - Rodas Traseiras


D.



D. - Barra de Proteção


COMPONENTES

E.




E. - Capota

F.



F. – Pino e arruela


G.



G. Correia de Pulso
(não disponível
para modelos comercializados
no Brasil)

Como montar o carrinho




1



ATENÇÃO




Ao abrir o carrinho de criança, assegure-se que seu filho, ou outras crianças, estão a uma distância segura. Certifique-se de que durante essas operações, as partes móveis do carrinho não entrem em contato com a criança.

1. Remova o anel de metal e o pino do eixo da roda dianteira, conforme mostrado. A roda dianteira está fixada na estrutura do carrinho de criança com um cabo.

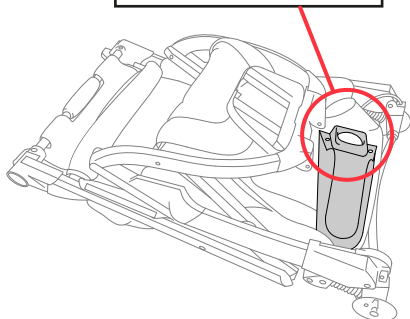

Como montar o carrinho


2

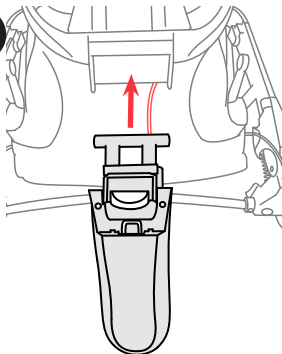



2. Alinhe os orifícios do eixo da roda dianteira com os furos na estrutura do carrinho de criança, conforme mostrado. As cestas possuem 2 botões de pressão que podem ser removidos para um melhor acesso. Deslize o Pino de metal através dos orifícios na estrutura do carrinho de criança e no eixo da roda dianteira.

Como montar o carrinho

3


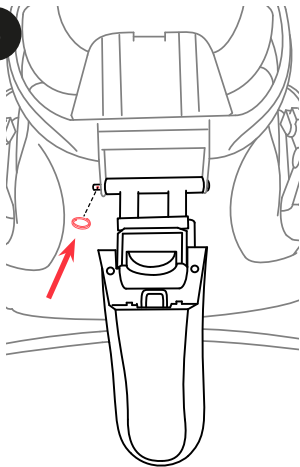


3. Prenda o Pino de Metal na posição com o Anel de Metal. Insira a extremidade do anel de metal no orifício do Pino de metal e gire o anel de metal através do orifício (como mostrado). Certifique-se de que o anel esteja completamente encaixado no pino.




Como montar o carrinho


4A



4B




4A. Anexe a cesta ao eixo da roda dianteira com 2 botões de pressão localizados de cada lado do suporte.




4B. Gire o eixo da roda dianteira para bloqueá-lo na posição.

Como montar o carrinho


5A

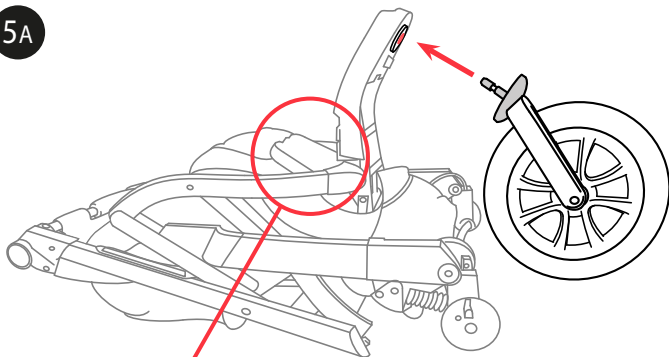

5B



"CLICK!"
"¡CLIC!"




5A. Insira a roda giratória dianteira no eixo da roda (como mostrado), empurre até que a roda se encaixe na posição. Puxe a roda para verificar se está firmemente presa.


5B. Volte a colocar o descanso para os pés no lugar.

Como montar o carrinho

6

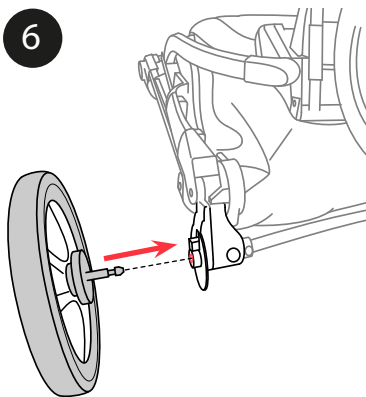


6. Insira uma roda traseira no ponto de fixação correspondente na estrutura do carrinho de criança, pressione até que o eixo se encaixe na posição. Repita para o outro lado. Puxe cada roda para verificar se está firmemente presa.

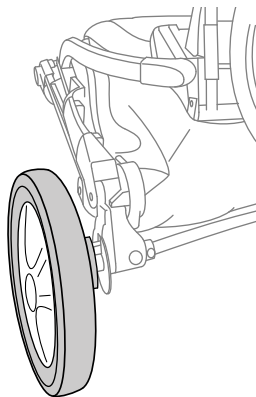


Como abrir o carrinho

7

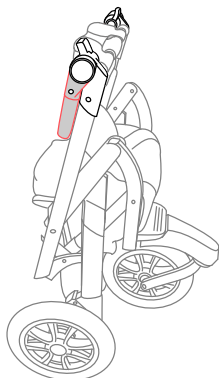


7. Uma vez que as rodas estão no lugar e o carrinho de criança está em uma posição vertical. Rode a alça até encaixar e ouvir um click na primeira posição.

A alça tem 4 posições.

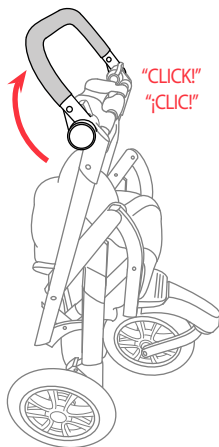


Como abrir o carrinho

8A

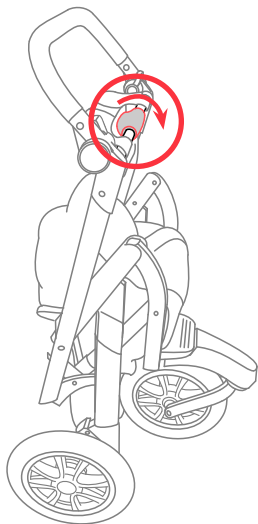

8A. Localize e segure a alça de dobra / liberação.

8B



8B. Pressione o botão na manopla de liberação com o polegar e gire o punho para frente.





Como abrir o carrinho

9




9. Enquanto gira a alavanca de dobra / liberação, puxe-a para cima e para trás com um movimento de balanço. Preste atenção até ouvir o clique para se certificar de que o carrinho de criança se abre completamente. O carrinho de criança vai desdobrar e abrir como mostrado.




Como montar a bandeja para os pais

10

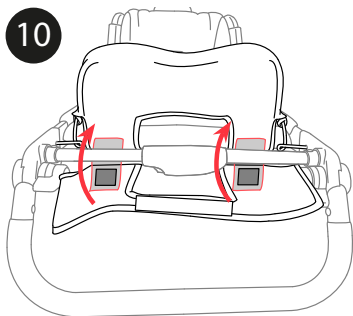


Nota: A bandeja para pais vem montada.

10. Localize os ganchos e as abas de fixação abaixo do porta copos. Enrole os ganchos e abas de fixação na barra. Vire o porta copos na direção da manopla de liberação, como mostrado.




Como montar a bandeja para os pais

11

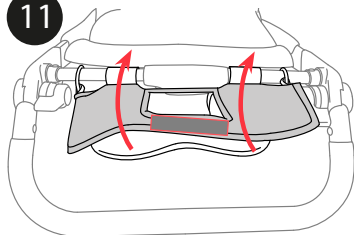


11. Dobre a aba de proteção sobre a barra transversal e ajuste o gancho e a aba de fixação dentro da barra.





Fixando a capota

12

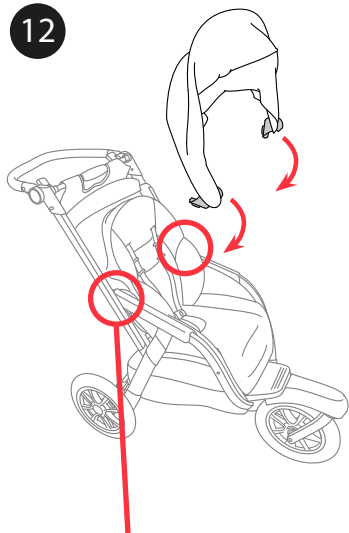


12. Aperte os botões da Capota na estrutura do carrinho como mostrado. Certifique-se de que os Botões estejam devidamente encaixados no orifício da Capota. Certifique-se de que ambos os lados da Capota estejam encaixados.



Fixando a capota

13A

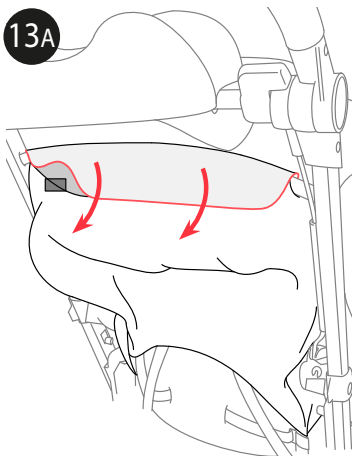


Localize o gancho e aba de fixação na traseira da capota.

1 seção no topo e

2 seções no lado.

13A. Passe a parte superior da capota entre as duas travessas, coloque-a em torno da barra transversal inferior e prenda-a ao gancho e à aba de fixação correspondentes na parte de trás do assento. Se a capota for usada sem o assento, dobre o tecido da capota na estrutura e encaixe-o nas seções de gancho e aba.

13B




13B. Anexe as duas alças laterais do gancho e passe ao redor do tubo inferior da estrutura, como mostrado.

14




14. Puxe a borda frontal da capota para a frente para abri-la.
Inverta esta etapa para fechar a capota.

15




15. Abra a seção traseira da Capota e solte a extensão para estendê-la.




Fixando a correia de pulso

16A




16A. Enrole a correia de pulso em torno da manopla e encaixe o laço principal através do laço da extremidade da alça e ajuste. Coloque o laço dos pais em volta do seu pulso.



ATENÇÃO


Por motivos de certificação este acessório não está presente no modelo comercializado no Brasil.

16B




16B. Para guardar a correia, coloque-a mesma em torno da manopla e ajuste as abas o e o laço, como mostrado.


Bloqueio das rodas direcionáveis

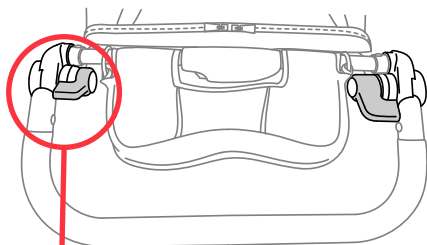

17




17. Para travar a roda giratória dianteira no carrinho de passeio, localize a alavanca no lado ESQUERDO do manopla. Gire a alavanca para frente para bloquear a roda. A roda dianteira giratória não será bloqueada até que a roda esteja na posição reta e para frente. Para desbloquear a roda dianteira giratória, pressione o botão central da alavanca.




AVISO RISCO DE QUEDAS devido a rodas direcionáveis. Antes de correr, desabilite a condição de rodas direcionáveis.

Freios

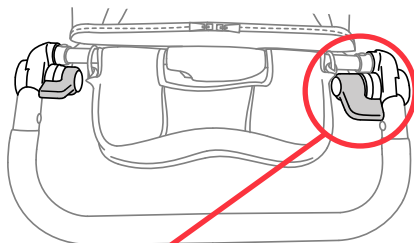


18





18. Para operar os freios no carrinho, localize a alavanca no lado DIREITO da manopla. Gire a alavanca para frente para bloquear os freios.

Para desbloquear os freios, pressione o botão central na alavanca.




Como ajustar o encosto

19




O encosto pode ser ajustado em 4 posições.

19. Pressione as duas alavancas localizadas na parte traseira do encosto. Abaixee o encosto até alcançar a posição desejada e solte as alavancas.




20



20. Para levantar o encosto, puxe ou empurre até alcançar a posição desejada.

Como utilizar o cinto de segurança

21



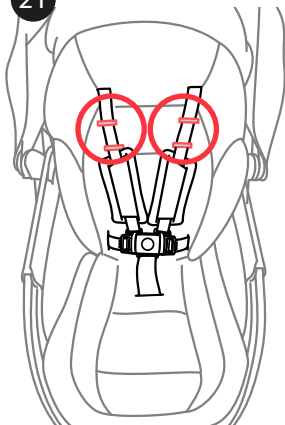


⚠ AVISO

Este carrinho tem três posições do cinto. Use sempre o cinto na posição acima da linha do ombro da criança.

21. A altura da alça de ombro deve ser ajustada ao tamanho da criança. Para ajustar a altura da alça de ombro, deslize-a através fivela. Use sempre a mesma posição de ajuste para ambos cintos.


22




22. Este carrinho tem um cinto de segurança com 5 pontos. Certifique-se de que o conector da alça de ombro esteja na posição correta conforme indicado. Deslize o conector da alça de ombro no gancho da alça da cintura e repita do outro lado. Em seguida, deslize ambos os ganchos da cintura na fivela da alça de entrepernas, como mostrado. Puxe os dois lados para garantir que os ganchos estejam presos na fivela.

Como utilizar o cinto de segurança

23




23. O cinto de segurança pode ser liberado pressionando o botão no centro da fivela e puxando ambas as cintas. Puxe o conector da alça de ombro para cima para removê-lo do gancho da alça da cintura

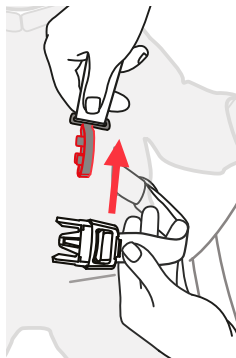

24. Puxe as fivelas de ajuste para ajustar ou afrouxar o comprimento das cintas do ombro.




24



O comprimento das cintas da cintura podem ser ajustados. Pressione a aba na extremidade do gancho da cintura e puxe as tiras para ajustá-las ou afrouxá-las para maior conforto da criança.

Ajustando a suspensão traseira

25

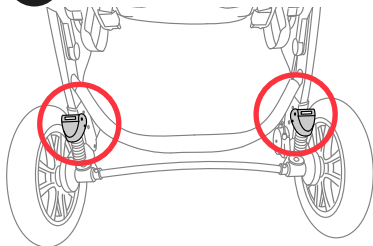

25. O carrinho tem 2 modos de suspensão. Levante a alavanca para superfícies regulares e abaixe-as para superfícies irregulares. Verifique se ambas as alavancas de suspensão estão na mesma posição.

Uma linha reta (—) indica uma suspensão rígida, um passeio estável para maior controle a altas velocidades.

Uma linha ondulada (〰) indica uma suspensão suave, um passeio mais suave em terrenos irregulares.

Instalando a Barra de Proteção

26



AVISO


A barra de proteção deve ser fixada quando o carrinho é usado com a cadeirinha KeyFit. Não use isso como um sistema de viagem sem a barra de proteção corretamente presa.

26. Conecte a barra de proteção ao apoio do braço na estrutura do carrinho de criança. Incline a barra de proteção como mostrado.


Instalando a Barra de Proteção

27


Aba de
Plástico




B.



C.



D.



KeyFit
encaixe




27. Ao instalar a barra de proteção, coloque as abas de plástico entre o apoio de braços e o tecido do assento (A). Deslize a barra de proteção para trás através das arestas superiores dos braços (B). Certifique-se de que o tecido do assento esteja entre a aba de plástico e a cadeirinha KeyFit. O encaixe da cadeirinha KeyFit deve estar fora do tecido do assento. Quando as abas de plástico da barra de proteção pararem e se encaixam na ranhura do braço (C), pressione para baixo a parte frontal da barra de proteção para encaixa-la; Você ouvirá um clique (D).


Nota: A cadeirinha KeyFit somente trava quando a barra de proteção está devidamente segura. A fixação da cadeirinha KeyFit deve estar fora do tecido do assento.

Instalando a Barra de Proteção

28



28. Pressione os dois botões localizados abaixo da barra para remover o (como mostrado), então incline a parte frontal da barra e levante-a.



Como utilizar o Dispositivo de Retenção KeyFit®

AVISO

UTILIZE SOMENTE UMA CADERINHA KeyFit® com este produto. Verifique sempre se a criança está corretamente segura no assento.


Use este produto apenas para transportar bebês que não excedam o tamanho ou peso permitido pelo dispositivo de retenção para crianças.

Antes de usar o produto, consulte o manual do proprietário do dispositivo de retenção para crianças para se familiarizar com as advertências adicionais e as instruções de uso.

Consulte a seção sobre sistemas de viagem na "Tabela de uso recomendado" nas páginas 6 e 7 do manual.


Como utilizar o Dispositivo de Retenção KeyFit®

29A




29A. Com a barra de proteção presa, abaixe o encosto, coloque a cadeirinha KeyFit® na estrutura do carrinho de passeio. A cadeirinha do bebê apenas se ajustará à estrutura se for colocada "OLHANDO PARA TRÁS". Quando o carrinho se move, o bebê estará de frente para você. Certifique-se de que o dispositivo esteja travado em ambos os lados antes do uso.

29B



30. Para remover o Dispositivo de Retenção KeyFit®, pressione o botão de liberação localizado na parte de trás do dispositivo e levante a alça de transporte.


30



Levante a cadeirinha do bebê; Certifique-se de que está firmemente ligado à estrutura do carrinho de passeio (29B). Se a cadeirinha do bebê não estiver presa, consulte os passos 26 e 27 para garantir que a barra de segurança esteja devidamente segura. A fixação do KeyFit® deve estar fora do tecido do assento para que a cadeirinha do bebê esteja ligada à estrutura.

Como fechar o Carrinho

31





⚠ AVISO

Ao fechar o carrinho de criança, certifique-se que seu filho e outras crianças estão a uma distância segura. Certifique-se de que durante as operações, as partes móveis do carrinho não entrem em contato com seu filho.


31. Feche a capota atrás e assegure-se de que o assento de segurança infantil KeyFit® não está encaixado. Localize e acione a manopla de liberação. Pressione o botão com o polegar e gire para a frente.

Como fechar o Carrinho

32

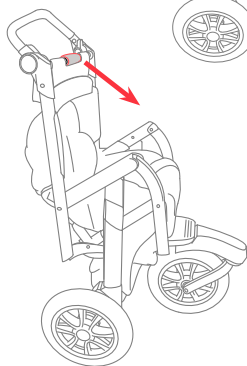


32. Mova a manopla para frente e para baixo. O carrinho de criança irá dobrar e fechar como mostrado.

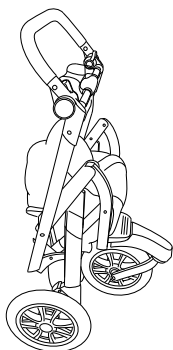


Como fechar o Carrinho

33



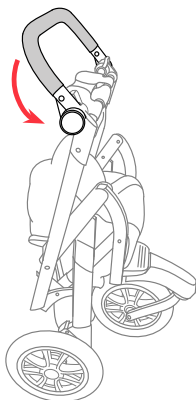


33. Pressione os botões laterais da alça de transporte e gire-o para baixo até que ele esteja na posição dobrada, como mostrado.





Como fechar o Carrinho

34





34. Abra o apoio para os pés. Deslize o botão de liberação de plástico para a frente para baixar o suporte giratório até ficar na posição dobrada.





Como retirar a roda dianteira

35


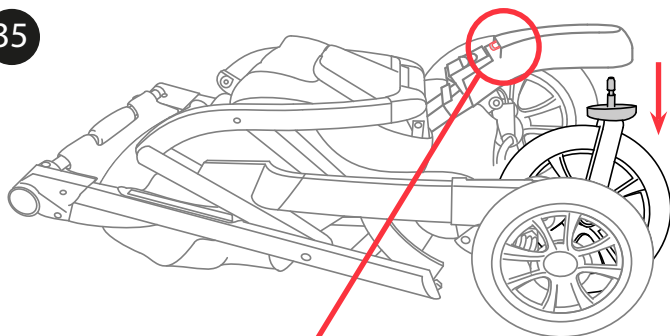


Como retirar as rodas traseiras

36

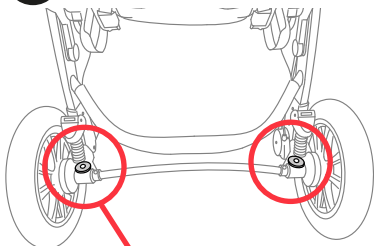


36. Coloque o carrinho de passeio para baixo. Puxe o botão de liberação da mola na base interna do suporte da roda (como mostrado) para remover as rodas traseiras.

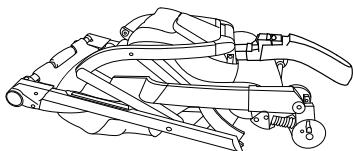



Como remover a forração do assento

37



37. Remova a barra de proteção e a capota do carrinho de passeio. Abra o zíper na parte de trás do assento, no topo do carrinho, como mostrado. Desabotoe as 2 abas de tecido localizadas na parte de trás do carrinho, atrás dos apoios de braços.



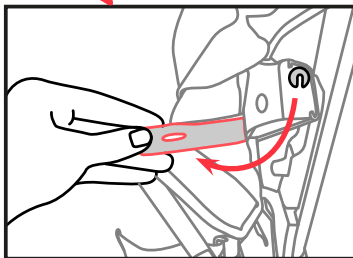
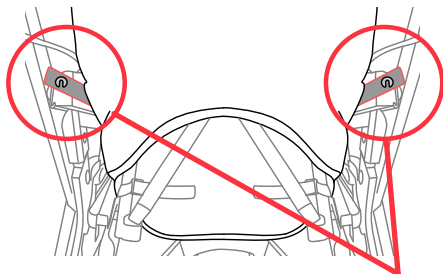


Como remover a forração do assento

38

38. Solte a correia do cinto de tecido na parte de trás do assento.




Deslize a correia pela abertura do anel D metálico, como mostrado, e puxe-o para trás do quadro do assento. Repita do outro lado.

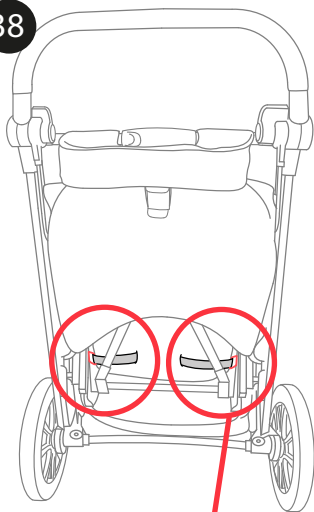

Como remover a forração do assento


39

39. Descubra as 2 abas de tecido na parte de trás do assento do carrinho e passe as abas dobradas através da abertura na parte inferior do assento.

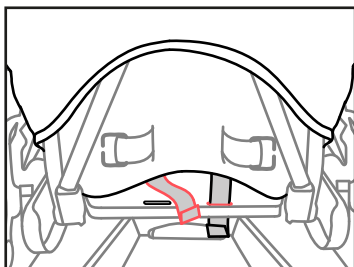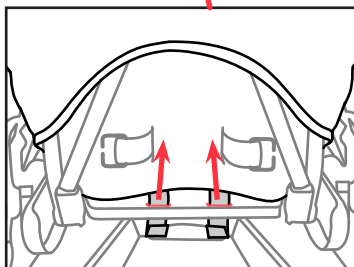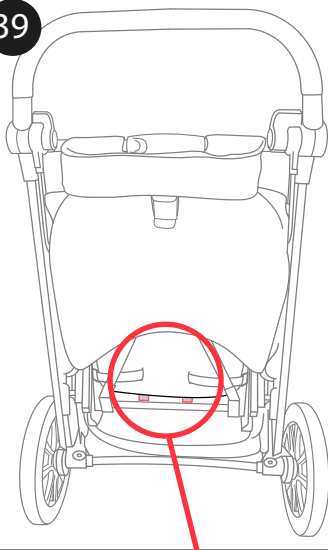


Como remover a forração do assento

40

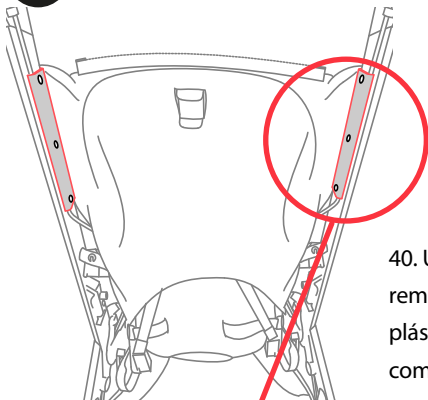


40. Use uma chave Phillips para remover os 3 parafusos da placa de plástico no tubo inferior da estrutura, como mostrado. Repita do outro lado.

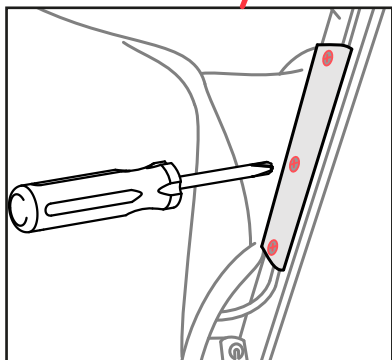


Como remover a forração do assento

41

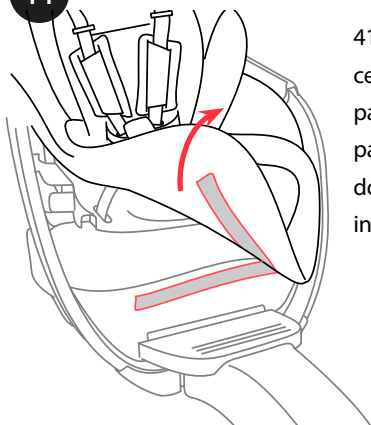


41. Abra o gancho e alça montada na cesta. Descubra as 2 abas de tecido na parte inferior do assento do carrinho de passeio e passe as abas de tecido dobradas através da abertura na parte inferior do assento em ambos os lados.

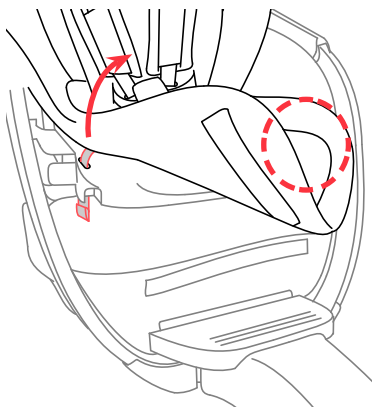

Como remover a forração do assento

42

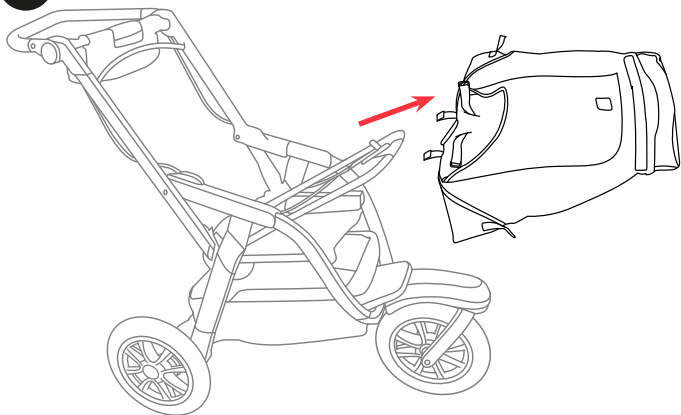

42. Levante o tecido do assento e remova-o da estrutura do encosto e sobre as alavancas reclináveis. Para substituir o tecido do assento, repita as etapas 37 a 42 na ordem inversa.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Artsana Brasil Ltda.

Av. Comendador Aladino Selmi, 4630 – Galpões 06 e 07 - Vl. San Martin
Campinas – SP

CEP: 13069-096

Fone: (11) 2246-2129

e-mail: sac.brasil@artsana.com

site: www.chicco.com.br

