





CJ88

MFL69730009 REV.00 MAR/17

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

#### Índice | 2

## Índice

#### Instruções de Segurança

- Cuidados relativos guanto ao uso do Cabo de
- 3 Forma segura de remover as pilhas do controle
- 4 Aviso importante
- Δ Símbolos
- 4 Características

#### 4 Iniciando

- 4 Apresentação
- 5 Compatibilidade de Arquivos (MP3/WMA)
- 5 Dispositivos USB Compatíveis
- 5 Acessórios
- 5 Controle Remoto
- 7 Conhecendo a unidade (Painel Frontal)
- 8 Conhecendo a unidade (Painel Traseiro)

#### 9 Conexões

- 9 Conectando as Caixas Acústicas e o Sistema de Iluminação SPEAKER LIGHTING
- 9 Conexão de Equipamentos Opcionais
- 9 - Conexão AUX IN
- 10 Conexão PORT IN
- 10 Conexão USB
- 10 Conexão das Antenas

#### 11 Funcões

#### 11 Funções Básicas

- 11 Funções CD / USB
- 11 Auto Play
- 11 Selecionando pastas e arquivos MP3/WMA
- 12 Excluindo arquivos MP3/WMA

#### 12 Efeitos de Reprodução

- 12 Função DJ EFFECT
- 13 Efeito SCRATCH
- 13 Reprodução AUTO DJ
- 13 Função DJ PRO
- 13 Função DJ LOOP
- 14 Funcão PARTY THRUST
- 14 Usando a Tecnologia Bluetooth
- 14 Sobre o Bluetooth
- 14 Perfis Bluetooth
- 14 Ouvir música armazenada no dispositivo Bluetooth
- 14 Parear a unidade e o dispositivo Bluetooth

#### - Controle dos dispositivos Bluetooth conectados

- 15 Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock)
- 16 Usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth"
- 16 Instalando o aplicativo no dispositivo Bluetooth
- 16 Instalar usando o QR Code
  - Instalar usando o "Google Android Market (Google Play Store)"

#### 17 Funcão Rádio

- Ouvindo estações de Rádio
- 17 Melhorando a recepção FM
- 17 Memorizar estações de Rádio
- 17 - Deletar todas as estações de rádio memorizadas

#### 17 Ajuste do Som

- 17 - Definindo o modo de Som
- 18 Ajustando o USER EQ

#### 18 Funcões Avancadas

- 18 Gravando para USB
- 19 Pausando a Gravação
- 19 Selecionando a taxa de bits da Gravação
- 20 Reprodução JUKE BOX (Lista programada)
- 20 Criando uma Lista Programada
- 20 Desfrutando do JUKE BOX
- 20 Editando uma Lista Programada
- 20 - Apagar faixas da Lista Programada

#### 20 Outras Funções

- 20 - Desligar o som temporariamente
- 21 - Modo CHILDSAFE
- 21 - Função DEMO (Demonstração)
- 21 - Retomar Reprodução (Função resumo)
- 21 Usando o Microfone
- 21 VOICE CANCELLER (Cancelador de Voz)
- 21 KEY CHANGER
- 22 VOCAL EFFECTS
- 22 ECHO
- 22 Função LIGHTING (Iluminação)
- 22 Função Sleep Timer
- 23 Função Dimmer 23 - Auto Power Down
- 23 Auto Power On
- 23 Mudar de função automaticamente
- 23 Conectar via Bluetooth
- 23 Conectar via PORT. IN
- 23 Conectar com sua TV LG

#### 24 Ajustando o Relógio

- 24 Ajustando (sincronizando) o relógio através do aplicativo "Music Flow Bluetooth"
- Usando a unidade como um despertador
- LG Sound Sync
- 25 Conexão WIRELESS PARTY LINK

### 26 Suporte

- Manutenção / Notas sobre discos / Licenças e Marcas Comerciais / Certificação Anatel
- Solução de Problemas
- 28 Certificado de Garantia







## Instruções de Segurança



## CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. EN-CAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

## Símbolos gráficos:

- Indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.
- Alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha o produto referente a operação e manutenção.

#### **Avisos**

- PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODU-TO A CHUVA OU A UMIDADE.
- Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma prateleira de livros ou em lugar similar.

### Cuidado

- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Efetue a instalação de acordo com as instruções do fabricante. As fendas e aberturas no gabinete foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para proteger o produto contra o superaguecimento. As aberturas nunca podem ser bloqueadas, instalando o produto em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície parecida. O produto não deve ser instalado embutido em um armário ou estante sem ventilação adequada ou sem seguir as instruções do fabricante.
- Não use equipamentos elétricos de alta tensão perto da unidade. Isto pode resultar em mau funcionamento do produto.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER
URZĄDZENIA LASEROWE KLASY 1

 Este produto utiliza um sistema a laser. Para usar este produto

- de maneira adequada, leia atentamente este manual e guarde-o para posterior consulta. Caso o aparelho precise de manutenção, procure um centro de assistência técnica autorizada.
- O uso de controles, ajustes ou procedimentos distintos dos que aqui estão especificados pode ocasionar exposição a radiação perigosa.
- Para evitar a exposição direta ao raio laser, não tente abrir o gabinete. Se aberto, a radiação laser fica visível. NÃO OLHE PARA O FEIXE.

## Cuidados relativos quanto ao uso do Cabo de Força

- Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
- Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro indicado pelo serviço técnico autorizado.

LG Media | Manual de Instruções

- Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado.
- Dê atenção especial às tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a energia, retire o cabo de força da tomada. Ao instalar o produto, certifique-se de ter acesso facilitado à tomada.

## Forma segura de remover as pilhas do controle remoto:

Remova as pilhas velhas seguindo os passos na ordem inversa da montagem. Para evitar contaminação do ambiente e acarretar possíveis danos à saúde humana e animal, as pilhas velhas devem ser colocadas em contêineres apropriados nos locais designados de coleta desse tipo de lixo. É recomendado que seja usado sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumuladores.

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como raios de sol, ao fogo ou serem partidas.

#### Cuidado

O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingo), nem se deve colocar em cima dele nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, jaras, etc.





#### Instruções de Segurança / Iniciando | 4

### **Aviso importante**

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorcões.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

#### EVITE O USO PROLONGADO DO APARELHO COM VOLUME SUPE-RIOR A 85 DECIBÉIS POIS ISTO PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDICÃO.

AUDIÇÃO.					
	Exemplos				
	30	Biblioteca silenciosa, sus- surros leves.			
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.			
	50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.			
	60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.			
	70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.			
Nível de Decibéis	80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.			
Nível	OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE				
	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.			
	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.			
	120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.			
	140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.			
	180	Lançamento de foguete.			

Informação cedida pela Deafness

Research Foundation, por cortesia.

### Símbolos

	$\sim$	nada (AC).		
	===	Refere-se à corrente contínua (DC).		
		Refere-se ao equipamento Classe II.		
	Ф	Refere-se ao modo Standby (espera).		
	Ι	Refere-se à "Ligado" (energia).		
	4	Refere-se à Voltagem peri- gosa.		

## **Características**

#### Bluetooth®

Ouça as músicas armazenadas em um dispositivo Bluetooth.

# Dispositivo Portátil (PORT.IN)

Ouça músicas do seu dispositivo portátil.

## Efeitos de Reprodução

Ouça suas músicas com vários sons e efeitos de reprodução.

### Gravação direta para USB

Grava músicas para o seu dispositivo USB.

#### **Music Flow Bluetooth**

Este aplicativo foi criado para controlar alguns dos mais recentes dispositivos de áudio da LG. Detalhes na seção **Usando o aplicativo** "Music Flow Bluetooth".

## **LG Sound Sync**

Controle o nível sonoro da unidade usando o controle remoto da TV LG compatível com a função LG Sound Sync.

## Prezado Consumidor,

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas fale conosco. O nosso número de atendimento está na última capa deste manual.

## **Meio Ambiente**

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

## Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

## 2. Pilhas e Baterias:



1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum

Após o uso, estes itens devem ser descartados de

forma adequada, sob o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama n° 401 de 11/2008).

2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.



#### Iniciando | 5

3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

#### 3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (painéis, cinescópios, compressores, etc.), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.

# Compatibilidade de Arquivos (MP3/WMA)

A compatibilidade de arquivos MP3/WMA com esta unidade está limitado conforme abaixo:

- Frequência de amostragem: Entre 32 ~ 48 kHz (MP3) / 32 ~ 48kHz (WMA).
- Taxa de bits: Entre 32 ~ 320 kbps (MP3) / 40 ~ 192 kbps (WMA).
- Número máximo de arquivos: CD de Dados: 999 / USB: 2.000.
- Número máximo de pastas: CD de Dados: 99 / USB: 200.
- Extensões de Arquivos: "mp3" / "wma".
- Certos arquivos MP3/WMA não podem ser reproduzidos dependendo do tipo ou formato do arquivo.
- Formato de arquivo CD-ROM: Formato ISO 9660/Joliet.
- Recomendamos o uso do "Easy-CD Creator", o qual cria um sistema de arquivos ISO 9660.

DTS não é suportado. No caso de uso, o áudio não será reproduzido.

Configure a opção de formatação do disco regravável para [Mastered], esta opção torna o disco compatível com leitores LG. Se a opção for definida para [Live File System], não será possível utilizar o disco em leitores LG (Mastered/Live File System - Formato de disco para o Sistema Windows Vista).

## Dispositivos USB Compatíveis

- MP3 Player. Reprodutor do tipo Flash MP3.
- USB Flash Drive: Dispositivos suportados USB2.0 ou USB1.1.
- A função USB deste aparelho não suporta todos os dispositivos USB.

# Notas sobre os dispositivos USB

- Dispositivo que necessite de instalação de programas adicionais não é suportado por esta unidade.
- Nunca desconecte o dispositivo USB durante a reprodução.
- Dispositivo USB de grande capacidade pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.
- Sempre faça backup dos arquivos salvos no dispositivo USB.
- Ao usar um cabo de extensão USB ou HUB USB o dispositivo não será reconhecido.
- Somente o sistema de arquivos FAT 16/32 é suportado. NTFS ou outro sistema não é suportado.
- O aparelho reconhece até 2.000 arquivos.
- HDD Externo, Leitor de cartão, dispositivos bloqueados ou SSD USB não são suportados nesta conexão.
- Não conecte o PC à porta USB do aparelho. Este dispositivo não pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento.
- Alguns dispositivos USB podem n\u00e4o funcionar com esta unidade.

### Acessórios

Ao desembalar certifique-se de que os acessórios descritos nesta seção acompanham o produto. Caso haja ausência de qualquer item, por favor contate o seu revendedor.

ltem	Quantidade
Manual de Instruções	01
Controle Remoto	01
Pilhas (AAA)	02
Antena FM	01
Antena AM	01

# Controle Remoto

## Instalando as pilhas

Insira as pilhas no compartimento combinando corretamente os polos e depois feche o compartimento.



Instale 2 pilhas AAA de 1.5V. N\u00e3o misture pilhas de tipos diferentes e evite usar pilhas velhas.

## **Funções**

- (Standby): Liga/Desliga a unidade.
- Open/Close): Abre e fecha a bandeja de disco.
- VOL+/- (Volume): Ajusta o nível sonoro das caixas acústicas.
- F (Function): Seleciona a função ou a fonte de entrada desejada.

Função / Fonte de Entrada	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2








#### Iniciando | 6

Entrada Auxiliar	AUX
Entrada Portátil	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
Rádio	FM / AM

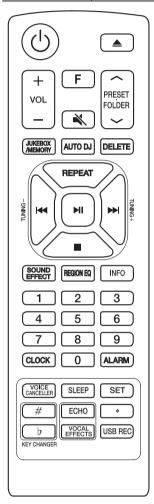

- MUTE (Mudo): Pressione para emudecer ou restaurar os sinais sonoros.
- ○ PRESET/FOLDER \( \lambda \/ \text{V}:\)
  - Seleciona uma pasta desejada num CD/USB com várias pastas.

- ✓ Seleciona uma estação de rádio previamente memorizada.
- **JUKE BOX/MEMORY:** 
  - ✓ Memoriza estações (rádio).
  - ✓ Deleta todas as estações salvas.
  - ✓ Seleciona o modo JUKE BOX.
  - ✓ Cria uma lista JUKE BOX (lista de faixas programadas).
- AUTO DJ: Ativa a função (Detalhes na seção Reprodução Auto DJ).
- DELETE: Exclui arquivos MP3/ WMA (somente USB) / Apaga uma música na lista JUKE BOX.
- REPEAT: Reproduz arquivos/ faixas de músicas repetidamente ou aleatoriamente.
- TUNING -/+: Procura por estações de rádio.
- PII (Play/Pause): Inicia ou pausa a reprodução / Seleciona o modo STEREO/MONO (FM).
- (Stop): Para a reprodução / Cancela a função DELETE (exclusão).
- SOUND EFFECT: Seleciona um dos modos de som disponíveis.
- REGION EQ: Seleciona um modo de equalização regional.
- O INFO:
  - ✓ Arquivos MP3/WMA normalmente são apresentados com tags. As tags fornecem informações sobre o título, artista, álbum ou informação de tempo.
  - ✓ Em BT READY veja o nome da unidade.
  - ✓ Exibe o nome dos dispositivos Bluetooth conectados.

- ✓ No modo WIRELESS PARTY LINK, exibe o nome das unidades: SLAVE na MASTER e MASTER na SLAVE (SLA-VE = ESCRAVO - MASTER = PRINCIPAL).
- Teclas Numéricas (0~9): Seleciona faixas numeradas, arquivos ou estações memorizadas.
- CLOCK: Ajusta o relógio e verifica as horas.
- ALARM: Ativa/Desativa a função ALARME.
- VOICE CANCELLER (Cancelador de Voz): Desfrute desta função diminuindo a voz do cantor durante a reprodução de uma música.
- SLEEP: Desliga automaticamente a unidade em um determinado período de tempo.

**Dimmer:** A intensidade do indicador luminoso no display será reduzida.


- SET: Confirma os ajustes.
- KEY CHANGER (# / b): Altera a nota musical para se adequar ao alcance vocal do usuário.
- ECHO: Seleciona o modo ECHO.
- \*: Tecla não disponível
- VOCAL EFFECTS: Seleciona um modo de efeito vocal disponível.
- USB REC: Inicia uma gravação para o dispositivo USB.







# Conhecendo a unidade (Painel Frontal)

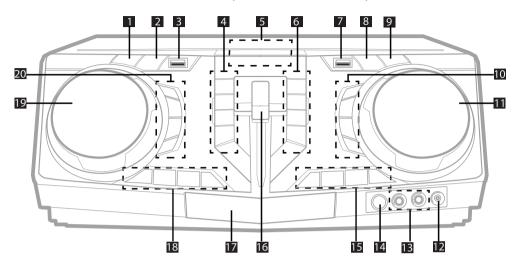

#### ₺/I (Standby)

✓ Liga/Desliga a unidade.

#### 2. USB REC / DEMO:

- ✓ Grava para o dispositivo USB.
- ✓ Com a unidade desligada (standby) ao pressionar USB REC/DEMO, o modo de demonstração do aparelho será ativado.

#### 3. Porta USB 1

✓ Reproduza ou grave arquivos de áudio ao conectar um dispositivo USB.

#### 4. PARTY THRUSTER MODE

✓ Seleciona o modo PARTY THRUSTER.

#### ☐ (STOP)

✓ Para a reprodução ou cancela a função DELETE.

#### |<< (SKIP/SEARCH)</pre>

- ✓ Busca em retrocesso.
- ✓ Volta faixa durante a repro-
- ✓ Seleciona estações de rá-

#### △ (OPEN/CLOSE)

✓ Abre e fecha a bandeja de disco.

#### Janela do Display. 5.

#### DJ LOOP:

✓ Seleciona o modo DJ LOOP (Este modo pode ser selecionado durante a reprodução de CD/USB).

#### >|| (Play/Pause)

- ✓ Inicia ou pausa a reprodução.
- √ Seleciona Stereo (estéreo) / Mono.

#### >> (SKIP/SEARCH):

- ✓ Busca em avanco.
- ✓ Avança faixa durante a reprodução.
- ✓ Seleciona estacões de rá-

#### **REGION EQ / BASS BLAST**

- ✓ Seleciona um dos modos de equalização regional.
- ✓ Mantenha pressionada para selecionar o efeito BASS (BASS BLAST).
- 7. Porta USB 2: Reproduza ou grave arquivos de áudio ao conectar um dispositivo USB.

#### 8. F (Function):

✓ Seleciona a função ou a fonte de entrada.

Função / Fonte de Entrada	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2
Entrada Auxiliar	AUX
Entrada Portátil	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
Rádio	FM / AM

#### ff WIRELESS LINK:

- ✓ Selecione MASTER (PRIN-CIPAL) ou SLAVE (ESCRA-VO) no modo WIRELESS PARTY LINK.
- ✓ Ativa/Desativa o modo WI-RELESS PARTY LINK.
- 10. LIGHTING: Liga/Desliga os efeitos de iluminação.

#### **VOCAL EFFECTS**

✓ Ativa a função efeito vocal.







## Iniciando | 8

# VOICE CANCELLER (Cancelador de Voz)

Pressione para reduzir os vocais de uma música durante a reprodução. Para usá-la é necessário conectar o microfone.

#### **ECHO**

✓ Seleciona o modo ECHO.

# 11. MASTER VOLUME / MULTI JOG, gire para:

- ✓ Ajustar o nível sonoro da unidade (caixas acústicas).
- ✓ Selecionar um modo para a função LIGHTING ou VO-CAL EFFECTS.

#### 12. Entrada PORT IN

 Conecte dispositivos portáteis.

#### 13. Entrada MIC 1/2

- ✓ Conecte seu microfone.
- **14.** (Sensor Remoto).

#### 15. KEY CHANGER (# / b)

 Altera a nota musical para se adequar ao alcance vocal do usuário.

#### MIC (Microfone) +/-

✓ Ajusta o nível sonoro do microfone.

#### 16. PARTY THRUSTER (Alavanca)

✓ Deslize a alavanca para criar uma atmosfera festiva.

#### 17. Bandeja de Discos

# 18. CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Mantenha pressionada para selecionar um dos conjuntos de sons disponíveis na função DJ PRO: CLUB, DRUM ou USER.

(Para usar o modo **USER**, será necessário registrar os sons usando o aplicativo "**Music Flow Bluetooth**")

#### 1, 2, 3 e 4 (DJ PRO PAD)

✓ Com o modo DJ PRO selecionado, pressione para reproduzir o som disponível nas teclas 1, 2, 3 e 4.

#### SCRATCH / SEARCH & LE-VEL CONTROL, gire para:

- ✓ Reproduzir o som SCRATCH (ARRANHAR).
- ✓ Ajustar as opções da função USER EO.
- ✓ Buscar por uma pasta ou um arquivo.
- ✓ Ajustar o nível da função DJ EFFECT.

#### 20. DJ EFFECT

✓ Seleciona o modo DJ EF-FECT desejado.

#### **USER EQ**

✓ Seleciona o modo de equalização personalizada.


#### **SEARCH**

✓ Ativa o modo de seleção de PASTA ou ARQUIVO.

#### ОК

✓ Confirma a seleção de uma PASTA ou ARQUIVO.

# Conhecendo a unidade (Painel Traseiro)

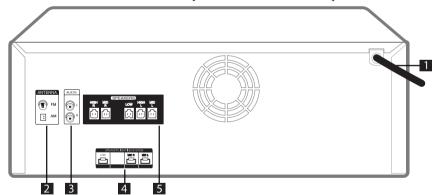

#### 1. Cabo de Força

#### A Cuidado:

Conecte, se possível, o cabo de força a uma tomada dedicada. Ao usar uma extensão, é altamente recomendável que a mesma tenha as seguintes especificações: 110 V / 15 A ou 230 V / 15 A, caso contrário, a unidade pode não funcionar corretamente.

## Nota:

- Não sobrecarregue a extensão com carga elétrica excessiva.
- 2. ANTENNA (FM/AM)
- 3. AUX IN (Conectores L/R)
- SPEAKER LIGHTING SYSTEM (Sistema de iluminação das caixas acústicas).
- 5. TERMINAIS DAS CAIXAS ACÚSTICAS




#### Conexões | 9

# Conectando as Caixas Acústicas e o Sistema de Iluminação SPEAKER LIGHTING

Conecte os conectores das caixas acústicas e do Sistema **SPEAKER LIGHTING** aos respectivos conectores instalados no painel traseiro da unidade.

Conecte os conectores à unidade até ouvir um clique. Não esqueça de combiná-los corretamente.



#### **Q** Cuidado:

- Certifique-se de que os conectores estejam combinados corretamente (CAIXA ACÚSTICA → UNI-DADE).
- Certifique-se de que os conectores estejam firmemente conectados à unidade.
- Não tente levantar as caixas acústicas sozinho. Quando for necessário fazer movimentações, façaa sempre com duas pessoas. Evite acidentes e prejuízos desnecessários.
- Verifique o nível sonoro (VOLUME) antes de iniciar o uso do aparelho. Isto evita que pessoas doentes, crianças e mulheres grávidas se assustem com o nível sonoro elevado vindo da unidade.
- Recomendamos o uso do aparelho em espaços amplos, o uso em ambientes confinados poderá causar perda de audição devido a grande potência sonora da unidade.


- Tenha cuidado para que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro do Duto da Caixa Acústica.\*
  - \* Duto da Caixa Acústica: Uma abertura na caixa acústica para a saída de sons.
- Use apenas as caixas acústicas fornecidas com este aparelho. O uso de qualquer outro equipamento pode causar mau funcionamento e anular a garantia.
- As caixas acústicas contêm partes magnéticas (ímã), que podem ocasionar interferências na tela das TVs ou Monitores. Por favor, mantenha as caixas acústicas distante destes equipamentos.
- Olhar por longos períodos de tempo para o Sistema SPEAKER LIGHTING poderá causar danos à visão.

# Conexão de Equipamentos Opcionais

### Conexão AUX IN

Na unidade, conecte o dispositivo externo na entrada AUX IN.

Caso o dispositivo possua apenas saída de áudio MONO, conecte-o à entrada BRANCA na unidade.








#### Conexões | 10

#### Conexão PORT, IN

Na unidade, conecte seu dispositivo portátil (MP3 player e etc.) à conexão **PORT IN** usando um cabo portátil (Tipo P2).



### Reproduzir a partir de dispositivo Externo


- Conecte os dispositivos externos à unidade. Lembre-se, nenhum cabo de conexão é fornecido!
- Ligue a unidade e selecione a função PORTABLE ou AUX pressionando a tecla F (FUNCTION).
- 3. Lique o dispositivo externo e inicie a reprodução.

## Nota:

Ao conectar um dispositivo em PORT. IN, automaticamente a função PORTABLE será selecionada.

#### Conexão USB

Conecte o seu dispositivo na porta USB da unidade.




#### Nota:

- O Remover o dispositivo USB da unidade.
  - ✓ Selecione outra função usando a tecla F (FUNCTION) no controle remoto ou pressione (controle remoto) ou (na unidade) duas vezes
  - ✓ Remova o dispositivo USB da unidade.

## Conexão das Antenas

Conecte as antenas FM/AM (fornecidas) para sintonizar emissoras (rádio).

1. Conecte o fio da antena FM ao conector da antena FM (F) / Conecte o fio da antena Loop AM ao conector da antena AM (A).



## Notas:

- Previna interferências ou ruídos durante a reprodução, mantendo a antena Loop AM distante de outros aparelhos eletrônicos.
- Assegure-se de esticar completamente o fio da antena FM.







# Funções Básicas Funções CD / USB

- Selecione a função CD ou USB pressionando a tecla F (controle remoto ou unidade).

Ação	Função	
Parar	Pressione ■ (controle remoto) ou ■ (unidade).	
Reproduzir	Pressione II no controle remoto ou II na unidade.	
Pausar	Durante a reprodução, pressione ► II no controle remoto ou ➤ II na unidade.	
Busca em avanço ou retrocesso.	Mantenha pressionado I◀◀/▶►I no controle remoto ou I≪/≫I na unidade durante a reprodução e solte no ponto desejado.	
Selecionar arquivos ou faixas diretamente	Pressione as teclas <b>numéricas 0-9</b> no controle remoto para ir ao arquivo ou faixa desejada.	
Voltar/ Avançar	© Em modo parado (STOP):  Pressione I◄◄/▶►I no controle remoto ou I≪/>>I na unidade para avançar à próxima faixa/arquivo ou voltar para faixa/arquivo anterior.  © Durante a reprodução:  Pressione ►►I no controle remoto ou >>I (unidade) para ir à próxima faixa/arquivo.	
arquivos ou faixas	Reproduzindo menos que 2 segundos, pressione  ◀◀ no controle remoto ou  ≪ na unidade para voltar à faixa/arquivo anterior.	
	Reproduzindo mais que 3 segundos, pressione    no controle remoto ou    na unidade para voltar ao início da faixa/arquivo atual.	
Reproduzir repetida- mente ou aleatoria- mente	Pressione <b>REPEAT</b> no controle remoto repetidamente.	

#### Sobre a função repetir.

A cada acionamento da tecla, o display muda na seguinte ordem:

USB	CD MP3/WMA	CD de Áudio
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

- \*RPT = REPEAT (REPETIR)
- \*\*DIR = Diretório (Pasta de arquivos).
  - ✓ Ao reproduzir uma lista JUKE BOX, somente RPT 1 e RPT ALL estarão disponíveis.
  - ✓ A unidade possui a função resumo, ao desligar (standby) ou selecionar outra função, é possível reproduzir a faixa a partir do ponto onde parou.
  - Ao deixar a bandeja de disco aberta durante 5 minutos, ela irá fechar automaticamente.

## **Auto Play**

- Os CD´s de áudio e discos (MP3/WMA) serão reproduzidos automaticamente após fechamento da bandeja de discos.
- Quando estiver usando outra função e abrir/fechar a bandeja de disco, a função mudará automaticamente para CD.

# Selecionando pastas e arquivos MP3/WMA

#### Na unidade

- Pressione SEARCH e gire SCRATCH/SEARCH & LEVEL CONTROL até o arquivo desejado. Se desejar voltar à pasta RAIZ (ROOT), pressione a tecla SEARCH novamente.
- Para iniciar a reprodução, na unidade, pressione OK ou >II no arquivo selecionado. Após selecionar a pasta, pressione OK ou >II novamente para iniciar a reprodução, se preferir use > II (controle remoto).

#### No controle remoto

 Durante a reprodução, ao pressionar PRESET--FOLDER ∧ / V, a pasta será selecionada e automaticamente a reprodução será iniciada.






Em modo parado, pressione II para reproduzir.
 O primeiro arquivo da pasta será reproduzido.

### Notas:

 A estrutura de pastas e arquivos em um CD/ USB serão reconhecidos da seguinte forma:



- Se não houver arquivo em uma pasta, ela não irá ser exibida.
- Ao selecionar uma pasta os arquivos serão reproduzidos em ordem, do primeiro até o último arquivo da pasta.
- Arquivos e pastas serão apresentados em ordem registradas e podem ser apresentados de forma diferente de acordo com as circunstâncias dos discos.
- \*RAIZ: É o primeiro diretório a ser visualizado quando o dispositivo for conectado ao computador.

## Excluindo arquivos MP3/WMA

Exclua arquivo, pasta ou formate a unidade USB, usando a tecla **DELETE**. Esta função é suportada apenas em modo parado e somente em dispositivos USB.

- 1. Selecione a função USB pressionando a tecla F.
- 2. Ações de exclusão:

**Excluir arquivos:** selecione o arquivo desejado e pressione **DELETE** (controle remoto) até exibir "DEL FILE".

**Excluir pastas:** selecione a pasta desejada e pressione **DELETE** até exibir "**DEL DIR**".

Formatar USB: Pressione DELETE até exibir "FORMAT".

Para cancelar o modo corrente, pressione ■ (controle remoto) ou ☐ (unidade).

Para confirmar a ação selecionada mantenha a tecla **DELETE** pressionada.

#### ( Cuidado:

- Não remova o dispositivo USB durante uso (reproduzir, apagar, etc).
- Recomendamos fazer backup dos arquivos salvos no dispositivo USB.
- Se o dispositivo, pasta ou arquivo estiver protegido, pode ser que a função excluir não esteja disponível.

# Efeitos de Reprodução

Esta unidade suporta vários sons e efeitos de reprodução: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP e PARTY TRHUST.

## Função DJ EFFECT

Com a função desfrute de efeitos sonoros variados como, **Flanger**, **Phaser**, **Wah** e **Delay**.

- Pressione DJ EFFECT (na unidade) repetidamente para selecionar o efeito sonoro desejado, no display a ordem é a seguinte: FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF (função desativada).
- Ajuste o nível da função DJ EFFECT girando (sentido horário ou anti-horário) o controle SCRATCH/ SEARCH & LEVEL CONTROL, o nível varia de 0 a 15.

## Notas:

 Ao pressionar DJ EFFECT, será exibido na janela do display, o modo atual da função.





- O nível da função será exibido somente quando o ajuste for selecionado.
- Caso mude de função ou desligue e ligue a unidade, a função DJ EFFECT assim como o modo selecionado serão desativados.

#### Efeito SCRATH

É possível adicionar à saída sonora e aos efeitos de som o ajuste **SCRATCH** (ARRANHAR).

Gire SCRATCH/ SEARCH & LEVEL CONTROL para inserir o som "ARRANHAR" durante a reproducão.

✓ O efeito "ARRANHAR" varia de acordo com o uso do controle SCRATCH/ SEARCH & LEVEL CONTROL

## Reprodução AUTO DJ

A função **Auto DJ** diminui os intervalos entre o fim de uma faixa e o início da outra, equalizando o volume entre faixas proporcionando um reprodução sem interrupções.

Pressione a tecla **AUTO DJ** (controle remoto) repetidamente, a janela do display muda na seguinte ordem: **AUTO DJ RANDOM** - modo aleatório de reprodução → **AUTO DJ SEQUENTIAL** - modo de reprodução sequencialmente repetida (ordem das faixas) → **AUTO DJ OFF** (MODO DESATIVADO).

Modo	Janela do Display	Descrição
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Modo aleatório de reprodução.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Modo de reprodução sequencialmente repetida (ordem de faixas).

## Notas:

- As funções BUSCA (seção/faixa/arquivo) e REPE-AT não são suportadas no modo AUTO DJ.
- Ao mudar de função ou interromper a reprodução usando a tecla (controle remoto) ou (unidade), o modo AUTO DJ será desativado.
- A função AUTO DJ não é suportada em arquivos de música cuja a duração seja menor que 60 segundos.
- Para reprodução JUKE BOX (lista programada), somente AUTO DJ SEQUENTIAL estará disponível.

## Função DJ PRO

Usando a função, é possível adicionar à saída sonora 4 efeitos de som de acordo com um dos modos disponíveis.

- Selecione o modo DJ PRO desejado mantendo a tecla pressionada até que o modo desejado seja exibido na janela do display. Os modos disponíveis são: CLUB. DRUM ou USER.
- Para selecionar o efeito sonoro desejado, basta pressionar uma das teclas 1/CLUB, 2/DRUM, 3/ USER ou 4 na unidade.

### Notas:

- Para o modo USER, é necessário estar conectado via aplicativo "Music Flow Bluetooth". Caso não esteja, "EMPTY (VAZIO)" ou "NO SOUND (SEM SOM)" será exibido na janela do display.
  - ✓ Para gravar os efeitos do modo USER, no aplicativo "Music Flow Bluetooth", selecione a opção REC. No Criador de Sampler, grave o efeito e salve-o. Feito isto, selecione a opção Transferência do Criador de Sampler e finalize o ajuste selecionando o botão desejado.
- O modo inicial da função DJ PRO será CLUB.
- O modo DJ PRO será exibido por 3 segundos ao pressionar qualquer uma das teclas 1/CLUB, 2/ DRUM, 3/USER ou 4 na unidade.
- Os efeitos sonoros serão reproduzidos somente quando uma das teclas 1/CLUB, 2/DRUM, 3/USER ou 4 for pressionada.
- É possível reproduzir somente um efeito sonoro por vez, logo, ao pressionar qualquer tecla, a seleção atual será cancelada e o efeito selecionado será reproduzido.

## Função DJ LOOP

Usando esta função reproduza uma seção (pressione por aproximadamente 1 segundo) da faixa selecionada (somente CD/USB).

Durante a reprodução, no ponto desejado, mantenha a tecla **DJ LOOP** (unidade) pressionada. Para cancelar a função, solte a tecla **DJ LOOP**.

## Nota:

 A função será cancelada de duas maneiras: a primeira ocorre após 10 ciclos de repetição, a segunda após soltar a tecla DJ LOOP (unidade).







## Função PARTY THRUST

Permite criar um ambiente com atmosfera festiva.

 Selecione o modo pressionando PARTY THRUS-TER MODE na unidade.

O efeito sonoro reagirá de forma diferente de acordo com o modo.

MODE 1  $\rightarrow$  MODE 2  $\rightarrow$  MODE 3

 Após selecionar o modo, deslize a alavanca PARTY THRUSTER na unidade para criar uma atmosfera festiva.

A iluminação nas caixas acústicas, a iluminação LED e os efeitos sonoros irão reagir de acordo com o movimento da alavanca **PARTY THRUSTER**.

OFF (DESATIVADA) ightarrow Thrust 1 ightarrow Thrust 2 ightarrow Climax

## Usando a Tecnologia Bluetooth

#### Sobre o Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexão de curto alcance.

O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer interferência eletromagnética ou se o dispositivo for conectado em outro local.

A conexão de dispositivos individuais com a tecnologia sem fios **Bluetooth®** não está sujeito a cobranças.

Um telefone celular com tecnologia sem fios **Bluetooth**® pode ser utilizado em cascata se a conexão tiver sido efetuada via tecnologia sem **fios Bluetooth**®.

**Dispositivos disponíveis:** Smartphone, MP3, Notebook etc.

#### **Perfis Bluetooth**

Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar certos perfis.

Esta unidade é compatível com o perfil A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio) com Codec SBC e a versão Bluetooth do dispositivo é a 4.0.

# Ouvir música armazenada no dispositivo Bluetooth

#### Parear a unidade e o dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de conexão, verifique se o recurso Bluetooth está ativado no seu dispositivo bluetooth. Consulte o Manual de Instruções do seu dispositivo Bluetooth para mais detalhes. Uma vez que a operação de conexão for realizada, não será necessário refazê-la novamente.

1. Lique a unidade.

#### Nota:

- Com a função Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock) ativada, efetue a busca por dispositivos Bluetooth na função BT.
- Acesse as configurações Bluetooth do dispositivo externo e conecte-se a unidade. Quando procurar por esta unidade com o dispositivo Bluetooth, uma lista dos dispositivos encontrados poderão ser exibidos no dispositivo Bluetooth (dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth).

Sua unidade aparece como "LG CJ88(XX)".

#### Notas:

- XX significa os dois últimos dígitos do endereço Bluetooth. Por exemplo, se sua unidade tem um endereço Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, será exibido "LG CJ88(08)" no seu dispositivo Bluetooth.
- Dependendo do tipo, alguns dispositivos Bluetooth possuem formas diferentes de pareamento. Entre com o código PIN (0000) quando necessário.
- Utilizando o método descrito acima, será possível conectar a unidade simultaneamente com até 3 dispositivos Bluetooth.
- O multi-pareamento será suportado somente em dispositivos Android (o multi-pareamento pode não ser suportado dependendo das especificações do dispositivo conectado).
- Dispositivo Bluetooth removível ou destacável (por exemplo Dongle etc.) não suporta multi-pareamento.
- Após a conexão entre o dispositivo e a unidade, a exibição no display mudará automaticamente para "PAIRED". Em seguida, BT será visualizado na janela do display.

## **①** Notas:

- Ao conectar um dispositivo que suporte multi-pareamento, "PAIRED" será exibido momentaneamente na janela do display.
- Se a função estiver indisponível, para o nome do dispositivo será exibido na unidade "\_".
- 4. Reproduza suas músicas.

Para uma correta reprodução, consulte sempre o manual do dispositivo bluetooth para mais detalhes sobre formatos de reprodução compatíveis.





#### Notas:

- Tenha cuidado! Para evitar distorções na unidade, não use o volume máximo no dispositivo Bluetooth. Aplique um nível de volume adequado para ouvir suas músicas.
- Para uma boa conexão, o dispositivo e a unidade devem estar o mais próximo possível.

# No entanto, poderá haver mau funcionamento nos casos abaixo:

- √ Houver obstáculos entre a unidade e o dispositivo Bluetooth.
- ✓ Houver dispositivo utilizando a mesma frequência da tecnologia Bluetooth®, como equipamentos médicos, forno micro-ondas ou dispositivo sem fio.
- Ao reiniciar a unidade será necessário conectar novamente o dispositivo Bluetooth.
- Mesmo que esta unidade esteja conectada com até 3 dispositivos Bluetooth, será possível reproduzir e controlar a música usando apenas um dos dispositivos conectados.

### Controle dos dispositivos Bluetooth conectados

É possível controlar a partir da unidade algumas funções de reprodução como, reproduzir, pausar, parar ou avancar/voltar faixas.

## Notas:

- Somente Android OS e iOS estão disponíveis para usar esta função.
- Esta função pode não ser suportada dependendo do dispositivo Bluetooth, ou se for operado de forma diferente.

# Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock)

É possível limitar a conexão Bluetooth apenas à função **Bluetooth** e **LG TV** para evitar a conexão Bluetooth não desejada.

Para ativar esta função, mantenha pressionada a tecla ► II (controle remoto) ou > II (unidade) por aproximadamente 5 segundos na função BT (Bluetooth).

"BT LOCK" será exibido, e então, será possível limitar as conexões do Bluetooth.

Para desativar esta função, mantenha pressionada a tecla **II** (controle remoto) ou **II** (unidade) por aproximadamente 5 segundos na função **BT** (**Bluetooth**). **"BT UNLOCK"** será exibido.

#### Notas:

- O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer algum tipo de interferência.
- Dependendo do tipo do dispositivo, talvez não seja possível usar a função Bluetooth.
- Desfrute do sistema sem fio usando o Smartphone, MP3 Player, Notebook, etc.
- Se houver uma grande distância entre o seu dispositivo Bluetooth e a unidade, a qualidade do som será baixa.
- A conexão Bluetooth será desconectada quando a unidade estiver desligada ou o dispositivo Bluetooth estiver muito longe da unidade.
- Caso a conexão Bluetooth seja perdida, conecte novamente o dispositivo à unidade.
- "BT READY" será exibido na janela do display, quando o dispositivo bluetooth não estiver conectado.
- Ao usar a função Bluetooth, ajuste o volume para um nível adequado no dispositivo Bluetooth.
- Quando usar uma TV LG conectada a um dispositivo Bluetooth, ela será desconectada e o dispositivo será conectado à unidade.
- Quando você conectar o dispositivo Bluetooth (dispositivo iOS etc.) a esta unidade ou operar o dispositivo, o nível de volume poderá ser sincronizado.
- A conexão Bluetooth será desconectada quando alterar a função Bluetooth para outra função. Na conexão do aplicativo "Music Flow Bluetooth", apenas um dispositivo manterá a reprodução da conexão Bluetooth. Será possível controlar o dispositivo Bluetooth com esta unidade, no entanto, não será possível usar a saída de som.
- Ao ativar a função Bluetooth, a unidade irá se conectar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth conectado.
  - (A conexão automática pode não ser suportada dependendo das especificações do dispositivo conectado.).





## Usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth"

#### Notas:

- O aplicativo "Music Flow Bluetooth" está disponível somente para dispositivos compatíveis com o sistema Android OS.
- Recomendamos usar a versão mais recente do aplicativo

# Sobre o aplicativo "Music Flow Bluetooth"

Com o aplicativo "Music Flow Bluetooth" tenha acesso a novas funcionalidades disponíveis para controle da unidade.

Desfrute de mais recursos, efetue agora mesmo o download do aplicativo "Music Flow Bluetooth" disponibilizado gratuitamente.

**Multi Juke box:** Com até três dispositivos conectados, aumente sua liberdade durante a reprodução de músicas, criando listas personalizadas aumentando seu entretenimento.

**Sample Creator:** Crie e grave vários efeitos no seu Smartphone e efetue a sincronização através do **Bluetooth**.

# Instalando o aplicativo no dispositivo Bluetooth

Existe duas maneiras de instalar o aplicativo "Music Flow Bluetooth" no seu dispositivo.

#### Instalar usando o QR code

 Instale o aplicativo "Music Flow Bluetooth" usando o QR code. Use um software de digitalização para digitalizá-lo.



- 2. Confirme a abertura do link para efetuar o download do aplicativo.
- 3. Na loja da Google, clique no botão "Instalar".

#### **Notas:**

- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está conectado à Internet.
- © Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está equipado com "Google Android Market (Google Play Store)".
- © Certifique-se de que seu dispositivo possui o aplicativo para leitura de código QR. Se não, baixe-o do "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dependendo da área, o código QR pode não funcionar.

## Instalar usando o "Google Android Market (Google Play Store)"

- Toque no ícone "Google Android Market (Google Play Store)".
- Na barra de busca, digite o "Music Flow Bluetooth" e inicie a pesquisa.
- Na lista de resultados, localize e toque no aplicativo.
- Inicie o processo de instalação tocando no item "INSTALAR".

#### Notas:

- © Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está conectado à Internet.
- © Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está equipado com "Google Android Market (Google Play Store)".

## Ativando o uso do aplicativo

O uso do aplicativo facilita a conexão e o uso do dispositivo bluetooth nesta unidade.

- Toque no ícone do aplicativo "Music Flow Bluetooth" para executá-lo. No aplicativo, acesse o menu principal e selecione o item desejado.
- Para ativar o guia de utilização, acesse Inicio > Configuração e ative a opção Guia do Utilizador. Para mais detalhes de uso, acesse no menu Configuração a opção Ajuda.

### **①** Notas:

- O aplicativo "Music Flow Bluetooth" está disponível somente para o Android 4.0.3 ou superior.
- Ao usar o aplicativo "Music Flow Bluetooth" para operação, pode haver algumas diferenças de uso







Use o controle remoto fornecido, conforme sua necessidade.

entre o aplicativo e o controle remoto fornecido.

- O aplicativo "Music Flow Bluetooth" poderá não funcionar dependendo do dispositivo bluetooth.
- Após a conexão do aplicativo "Music Flow Bluetooth", se a música não puder ser emitida a partir do dispositivo, tente refazer o processo de conexão novamente.
- Ao operar outros aplicativos ou alterar as configurações em seu dispositivo Bluetooth enquanto estiver usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth", o aplicativo "Music Flow Bluetooth" poderá operar de forma anormal.
- Quando o aplicativo "Music Flow Bluetooth" operar de forma anormal, verifique o seu dispositivo Bluetooth e a conexão do aplicativo "Music Flow Bluetooth" e, em seguida, tente se conectar novamente.
- Dependendo da versão do Android, poderão existir algumas diferenças de operação do "Music Flow Bluetooth"
- Verifique a configuração do Bluetooth no seu dispositivo se a conexão do aplicativo "Music Flow Bluetooth" não estiver funcionando corretamente.

## Função Rádio

Antes de iniciar o uso da função, certifique-se de que as antenas AM e FM estão conectadas corretamente.

## Ouvindo estações de Rádio

 Ligue a unidade. Pressione a tecla F (controle remoto ou unidade) até AM/FM aparecer na janela do display.

A última estação sintonizada será exibida no display.

#### 2. Sintonização Automática:

Mantenha pressionada a tecla **TUNING -/+** no controle remoto ou **|**| >> I na unidade por aproximadamente 2 segundos até a indicação de frequência mudar, em seguida solte-a. A busca para quando a unidade sintoniza uma estação.

#### Ou

#### Sintonização Manual:

Pressione repetidamente **TUNING -/+** no controle remoto ou **|**| na unidade.

 Ajuste o nível de áudio girando VOLUME na unidade ou pressione a tecla VOL +/- no controle remoto.

## Melhorando a recepção FM

Se uma estação FM estiver com ruídos, pressione a tecla ►II (controle remoto) ou ►II (unidade) para mudar o sintonizador de estéreo (STEREO) para mono (MONO), melhorando a recepção.

## Memorizar estações de Rádio

Memorize até 50 estações para FM/AM. Ao memorizar diminua o volume para diminuir o nível de ruído durante a sintonização.

- Ligue a unidade. Pressione a tecla F (controle remoto ou unidade) até AM/FM aparecer na janela do display.
- Pressione a tecla TUNING -/+ no controle remoto ou |
   I na unidade para selecionar a frequência desejada.
- Pressione JUKEBOX/MEMORY (controle remoto). Um número pré-selecionado piscará na janela do display.
- Pressione a tecla PRESET•FOLDER ∧/V e selecione o número desejado para a estação.
- Pressione novamente a tecla JUKEBOX/ME-MORY no controle remoto, a estação será memorizada
- Repita os passos 2 até 5 para memorizar outras estações.
- Para selecionar uma estação, pressione a tecla PRESET-FOLDER Λ/V ou as teclas numéricas de 0-9 (controle remoto).

# Deletar todas as estações de rádio memorizadas

- Pressione e segure a tecla JUKEBOX/MEMORY no controle remoto até "ERASE ALL" piscar na janela do display.
- Em seguida pressione-a novamente para apagar todas as estações salvas.

# Ajuste do Som

## Definindo o modo de Som

Esta unidade possui diversos tipos de sons préprogramados. Selecione o modo de som desejado pressionando a tecla **SOUND EFFECT** (controle remoto). Os modos de equalização podem ser diferentes, dependendo das fontes e do efeito de som.









Display	Descrição	
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Estes efeitos fornecem, confor- me a equalização selecionada, um ambiente sonoro com uma sensação rica e real.	
BASS	Durante a reprodução, reforce os agudos, baixos e os efeitos de som surround.	
FOOT BALL	Este modo sonoro simula o efeito em um estádio de futebol.	
STANDARD	Desfrute de efeitos sonoros com níveis padrões para qualquer tipo de conteúdo.	

Selecione o modo de som desejado usando a tecla REGION EQ (controle remoto) ou REGION EQ / BASS BLAST (unidade).

Display	Região	Descrição
FUNK, REGUETON, SAMBA, MEREN- GUE, AXE (AXÉ), SALSA, SERTANEJ (SERTANEJO), FORRO (FORRÓ)	América Latina	Efeito de som otimi- zado para o gênero
ARABIC	Oriente Médio	musical preferido em cada região.
DANGDUT	Indonésia	
AFRO	África	
INDIA	Índia	

## • Notas:

- Em algumas caixas acústicas, talvez alguns sons não sejam perceptíveis dependendo do modo sonoro selecionado. Isto não é defeito.
- Os efeitos de equalização, podem ser visualizados no display de forma diferente, dependendo da fonte de entrada que estiver utilizando.
- Mantenha pressionada a tecla REGION EO / BASS BLAST (na unidade) por aproximadamente 3 segundos, você poderá selecionar diretamente o efeito de som BASS (BASS BLAST).

## Ajustando o USER EQ

Aplique ajustes personalizados aos controles de graves (BASS), médios (MIDDLE) e agudos (TREBLE).

- 1. Pressione USER EQ (unidade). A informação "USER EQ" será exibida no display.
- 2. Pressione USER EQ repetidamente até o ajuste desejado ser visualizado na janela do display.
- 3. Gire SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL para ajustar o nível selecionado.

# **Funções Avançadas** Gravando para USB

Grave as músicas de várias fontes (CD. USB. AUX. PORTABLE, FM e AM) para o dispositivo USB.

- 1. Conecte o dispositivo USB na unidade.
- 2. Selecione a fonte de gravação pressionando a tecla F (controle remoto ou unidade).
- 3. Pressione a tecla USB REC (controle remoto) ou USB REC / DEMO (unidade).

Fonte de entrada	Condição	Resultado
	Reproduzin- do/Pausa	Gravação até parar.
	Função Resumo	Gravação rápida da última faixa repro- duzida.
	Unidade em modo STOP (parada).	Gravação rápida de todas as faixas, exceto nos casos abaixo:
		<ul> <li>Após a seleção do arquivo, gravação rápida de uma música indexada.</li> </ul>
CD, USB		Após a seleção da pasta, pressionar em até 3 segundos a tecla USB REC (controle remoto) ou USB REC/DEMO (unidade) para a gravação de todas as músicas da pasta selecionada.
		Após criar a lista JUKE BOX, gra- vação rápida das músicas da lista JUKE BOX.
AUX, PORTABLE, FM, AM	-	Gravação até parar.

- ✓ Se dois dispositivos estiverem conectados na unidade, selecione o dispositivo desejado pressionando a tecla USB REC (controle remoto) ou USB REC / DEMO (unidade), guando USB1 ou USB2 estiverem piscando na janela do dis-
- 4. Para cancelar a gravação, mantenha pressionada a tecla USB REC (controle remoto) ou USB REC / **DEMO** (unidade) por aproximadamente 3 segundos. Caso contrário a gravação irá continuar.





## Pausando a Gravação

Durante a reprodução CD/USB ou a gravação de uma fonte de som externa, pressione a tecla USB REC (controle remoto) ou USB REC / DEMO (unidade) para pausar a gravação. Para continuar a gravação, pressione-a novamente.

### Notas:

- Ao iniciar a função gravação, caso esteja utilizando VOICE CANCELLER ou KEY CHANGER, as mesmas serão reiniciadas.
- O VOICE CANCELLER ou KEY CHANGER não atuam durante uma gravação.

## Selecionando a taxa de bits da Gravação

- 1. Mantenha pressionada a tecla USB REC (controle remoto) ou USB REC / DEMO (unidade) até a informação ser exibida no display.
- 2. Pressione a tecla **|**≪/≫**|** (unidade) ou a tecla Idd/▶►I (controle remoto) para selecionar a taxa de bits desejada.
- 3. Pressione a tecla USB REC (controle remoto) ou **USB REC / DEMO** (unidade) para finalizar o ajuste.

#### **DIREITOS DE CÓPIA**

A realização de cópias não autorizadas, de cópia de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, podem ser uma violação de direitos autorais e constituírem um crime de acordo com a legislação em vigor. Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins.

Seja responsável, respeite os direitos autorais.

## Notas:

- Para uma gravação estável (do CD para USB), ajuste o nível de som para o mínimo.
- Só será possível alterar o nível do volume entre MIN e 30 durante a gravação. (Somente na função CD).
- Ao cancelar a gravação durante a reprodução, os dados armazenados até este momento serão gravados (exceto arquivos MP3/WMA).
- Não remova o dispositivo USB ou desligue a unidade durante a gravação. Caso o faça, um arquivo incompleto poderá ser gravado e não poderá ser excluído no PC.

- É possível gravar vários sons usando as fontes MIC (microfone), as funções DJ PRO, SCRATCH, DJ EF-FECT (exceto para cópias de USB).
- Se a gravação para o dispositivo USB não funcionar, as mensagens "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ou "FILE MAX" poderão aparecer na janela do display.
- O Se a gravação para o dispositivo USB não funcionar, as mensagens "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ou "FILE MAX" poderão aparecer na janela do display.
- O Dispositivos como HDD Externo, Multi-Leitor de Cartões não funcionam na unidade. Não tente usá-los!
- Para gravações longas o tamanho máximo de um arquivo é de 512 Mb.
- O Grave as faixas usando o microfone. Para gravações no modo parado (CD/USB) a função estará indisponível.
- O Controle a intensidade sonora do microfone usando MIC +/- durante uma gravação.
- Não é possível gravar mais de 2000 arquivos.
- O Caso o arquivo MP3/WMA não seja suportado, a gravação do arquivo poderá ser interrompida.
- Haverá emissão sonora para gravações iniciadas no modo de reprodução.
- O Durante o modo de gravação, algumas teclas (unidade/controle remoto) estarão indisponíveis.
- Os arquivos serão armazenados e visualizados (no computador) conforme abaixo:

CD de Áudio	MP3/WMA
Reproduzindo/Pausa CD_REC - AUDIO_0001 - AUDIO_0002 - :	Reproduzindo/Pausa  FILE_REC - AUDIO_0001 - AUDIO_0002 - :
Outro Estado CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Outro Estado FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Outras Fontes*	RÁDIO
OTHERS_REC - AUDIO_0001 - AUDIO_0002	TUNERS_REC  - AUDIO_0001_107-7FM  - AUDIO_0002_520AM  - =

\* Fontes auxiliares. RÁDIO: A frequência da estação atual será exibida.





## Reprodução JUKE BOX (Lista programada)

Esta função permite armazenar temporariamente uma lista de faixas favoritas de um CD ou dispositivo USB conectado. Uma lista JUKE BOX pode conter até 100 faixas/arquivos.

### Criando uma Lista Programada

1. Mantenha pressionada a tecla JUKEBOX / ME-MORY (controle remoto) para entrar no modo de edição.

(A reprodução será interrompida ao pressionar JUKEBOX / MEMORY no controle remoto).

- 2. Pressione ► no controle remoto para selecionar uma faixa/arquivo.
- 3. Pressione JUKEBOX / MEMORY novamente para salvar a faixa ou arquivo selecionado. Para mais faixas/arquivos, repita os passos 2 ~ 3.
- **4.** Pressione ► II (controle remoto) para iniciar a reprodução da lista programada.

## Nota:

O Ao criar ou modificar a lista programada, o modo REPEAT será desativado.

#### Desfrutando do JUKE BOX

Pressione JUKEBOX / MEMORY no controle remoto uma vez. "JUKE BOX ON" será exibido na janela do display. Para reproduzir a lista JUKE BOX, pressione ► II (controle remoto) ou > II (unidade).

Para cancelar a função, pressione JUKEBOX / ME-MORY no controle remoto uma vez. "JUKE OFF" será exibido na janela do display.

## Editando uma Lista Programada

1. Mantenha pressionada a tecla JUKEBOX / ME-MORY (controle remoto) para entrar no modo de edicão.

(A reprodução será interrompida ao pressionar JUKEBOX / MEMORY no controle remoto.

- 2. Pressione **PRESET-FOLDER**  $\Lambda/V$  no controle remoto para selecionar uma faixa/arquivo para edi-
- Pressione ► no controle remoto.
- 4. Pressione JUKEBOX / MEMORY no controle remoto novamente.
- 5. Repita os passos 2 ~ 4 para armazenar mais fai-

xas e arquivos e em seguida, pressione JUKEBOX / MEMORY no controle remoto novamente.

Para iniciar a reprodução da lista programada, pressione | II (controle remoto) após efetuar a edição.

#### Apagar faixas da Lista Programada

Para apagar faixas da lista programada é necessário acessar o modo de edição.

- 1. Mantenha pressionada JUKEBOX / MEMORY (controle remoto) para entrar no modo de edição.
- 2. Selecione uma faixa pressionando PRESET-FOL-**DER**  $\Lambda/V$  repetidamente.
- 3. Pressione DELETE (controle remoto) para apagar a faixa selecionada. Para apagar continuamente pressione-a repetidamente.

#### Notas:

- Caso não exista nenhuma lista JUKE BOX, "JUKE BOX NONE" será exibido na janela do display ao pressionar a tecla JUKEBOX / MEMORY.
- A reprodução da lista será cancelada caso:
  - ✓ Mudar a função.
  - ✓ Desligar/Ligar a unidade.
  - ✓ Usar as teclas numéricas do controle remoto.
  - ✓ Reproduzindo um arquivo usando SEARCH e SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL na unidade
- A lista será apagada caso:
  - ✓ Remover o disco ou dispositivo USB.
  - ✓ Deletar ou gravar arquivos de música no dispositivo USB.

## **Outras Funções**

## Desligar o som temporariamente

Pressione **MUTE** para silenciar a unidade.

Desabilite o som da unidade, por exemplo, para atender o telefone. A informação "MUTE" será exibida na janela do display.

Para cancelar a função pressione a tecla **MUTE** novamente ou altere o nível sonoro (VOL+/-).









#### Modo CHILDSAFE

Esta função ajuda a impedir o desconforto sonoro ao ligar a unidade caso a mesma tenha sido desligada com o volume muito elevado.

Ajuste o nível sonoro em "MIN", em seguida, mantenha pressionada a tecla **OK** (na unidade) para ativar o modo **CHILDSAFE**.

Neste modo, o nível sonoro será elevado gradualmente. Com o modo **CHILDSAFE** ativado, ajuste o volume em "**MIN**" e desative a função mantendo pressionada a tecla **OK** (na unidade).

### Nota:

Ao ligar a unidade nas funções CD, USB ou Bluetooth, e aguardar mais de 2 minutos para iniciar a reprodução, a função CHILDSAFE mesmo ligada, não atuará.

## Função DEMO (Demonstração)

No modo standby, pressione a tecla **USB REC/DEMO** na unidade para que o modo de demonstração automática seja visualizado na janela do display. Para cancelar a função, pressione a tecla **USB REC/DEMO** novamente.

## Notas:

- Durante o modo **DEMO** algumas funções poderão ser utilizadas. Ao utilizá-las o modo DEMO será temporariamente suspenso.
- Caso nenhuma tecla seja acionada em um período de 10 segundos, a função **DEMO** será reproduzida automaticamente.

# Retomar Reprodução (Função resumo)

A unidade grava o ponto de parada ao pressionar a tecla ■ no controle remoto ou □ na unidade.

Ao pressionar a tecla ■ no controle remoto ou ☐ na unidade duas vezes, a unidade irá limpar o ponto de parada e cancelar a funcão resumo.

#### Usando o Microfone

- 1. Conecte o microfone na entrada MIC.
- 2. Reproduza a música desejada.
- Cante junto com a música. Ajuste o volume do microfone pressionando as teclas MIC +/- na unidade.

#### Notas:

- Quando não estiver utilizando o microfone, ajuste o MIC +/- para o nível mínimo ou remova o microfone da entrada.
- Se o microfone estiver muito perto da unidade, um som agudo pode ser produzido (microfonia). Neste caso, afaste o microfone da unidade ou diminua o nível sonoro usando as teclas MIC +/- na unidade.
- Se o som através do Microfone for extremamente alto, o som pode ficar distorcido. Neste caso, pressione as teclas MIC +/- até selecionar o nível mínimo.
- Adicione o efeito ECO ao microfone pressionando a tecla ECHO (unidade ou controle remoto).

# VOICE CANCELLER (Cancelador de Voz)

Esta função reduz a voz do cantor de uma música em várias fontes de entrada.

- Pressione a tecla VOICE CANCELLER. A informação "ON" será exibida na janela do display.
- Para cancelar a função, pressione a tecla VOICE CANCELLER. A informação "OFF" será exibida no display.

A qualidade do **VOICE CANCELLER** pode ser diferente dependendo das condições de gravação dos arquivos de música.

## **Q** Notas:

- Esta função está disponível nas funções CD, USB ou BT (Bluetooth), desde que o microfone esteja conectado.
- Se a função não estiver disponível, "NOT SU-PPORT" será exibido na janela do display.
- Esta função está disponível para uso somente quando um microfone estiver conectado.
- Se um microfone não estiver conectado, "INSERT MIC" será exibido na janela do display.
- Função indisponível na fonte MONO.
- Para inicializar, altere a função ou desconecte o microfone.
- Esta função não pode ser inicializada, dependendo do status dos dispositivos conectados.

#### **KEY CHANGER**

Ajuste a nota musical em 9 níveis (4 "sustenidos", 4 "bemóis" e 1 original).

Para a nota sustenido (#), pressione **KEY CHANGER** (#) no controle remoto repetidamente durante a reprodução.

Para notas bemóis (b), pressione **KEY CHANGER** (b) no controle remoto repetidamente durante a reprodução.





#### Notas:

- Esta função está disponível nas funções CD, USB ou BT (Bluetooth).
- A função atuará somente se o microfone estiver conectado, caso não esteja, a mensagem "INSERT MIC" será exibida na janela do display.
- Para inicializar, altere a função, desconecte o microfone ou mude a música.
- Esta função não pode ser inicializada, dependendo do status dos dispositivos conectados.
- Se a função não estiver disponível, "NOT SU-PPORT" será exibido na janela do display.

#### **VOCAL EFFECTS**

Ao conectar o microfone, desfrute da função karaokê e mude sua voz em várias fontes de entrada.

Selecione os modos disponíveis de duas maneiras: **No controle remoto:** pressione **VOCAL EFFECTS** repetidamente até selecionar o modo desejado.

Na unidade: pressione VOCAL EFFECTŚ e em seguida gire MASTER VOLUME / MULTI JOG (unidade) até selecionar o modo desejado. Os modos disponíveis são:

OFF (DESATIVADA) BASS  $\rightarrow$  SOPRANO  $\rightarrow$  HELIUM  $\rightarrow$  ROBOT  $\rightarrow$  DUET MAN  $\rightarrow$  DUET WOMAN  $\rightarrow$  BASS ECHO1  $\rightarrow$  SOPRANO ECHO1  $\rightarrow$  HELIUM ECHO1  $\rightarrow$  ROBOT ECHO1  $\rightarrow$  DUET MAN1  $\rightarrow$  DUET WOMAN1  $\rightarrow$  BASS ECHO2  $\rightarrow$  SOPRANO ECHO2  $\rightarrow$  HELIUM ECHO2  $\rightarrow$  ROBOT ECHO2  $\rightarrow$  DUET MAN2  $\rightarrow$  DUET WOMAN2  $\rightarrow$  OFF (DESATIVADA)

### **①** Notas:

- Caso o microfone não esteja conectado, a mensagem "INSERT MIC" será exibida na janela do display.
- Caso pressione KEY CHANGER, DJ EFFECT ou ECHO durante o uso da função VOCAL EFFECTS, após executar o modo selecionado, desligue a função VOCAL EFFECTS para poder usar KEY CHANGER, DJ EFFECT ou ECHO.
- Para desativar a função, mantenha pressionada a tecla VOCAL EFFECTS.

#### **ECHO**

Ao conectar o microfone, pressione repetidamente a tecla **ECHO** para adicionar o efeito sonoro ECO desejado.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF (efeito desativado)

## Notas:

Caso o microfone não esteja conectado, a mensagem "INSERT MIC" será exibida na janela do display. Caso pressione VOCAL EFFECTS durante o uso da função ECHO, após executar o modo selecionado, a função ECHO será desligada e a função VOCAL EFFECTS poderá ser usada.

Para voltar ao modo **ECHO**, após executar o modo **VOCAL EFFECTS**, pressione a tecla **ECHO** novamente.

# Função LIGHTING (Iluminação)

Crie um ambiente festivo usando os efeitos de iluminação das caixas acústicas.

- 1. Pressione a tecla **LIGHTING** na unidade.
- Selecione o modo girando MASTER VOLUME / MULTI JOG na unidade.

A cada acionamento o modo muda na ordem:

 $\begin{array}{ll} \mathsf{OFF} \ (\mathsf{DESATIVADA}) \to \mathsf{PARTY} \to \mathsf{PEACEFUL} \\ \to \mathsf{ROMANTIC} \to \mathsf{COOL} \to \mathsf{UPBEAT} \to \mathsf{FIERY} \\ \to \mathsf{EXCITED} \to \mathsf{DYNAMIC} \to \mathsf{HEALING} \to \\ \mathsf{SUNNY} \to \mathsf{OFF} \ (\mathsf{DESATIVADA}). \end{array}$ 

#### **O** Notas:

- A Função LIGHTING está disponível em todas as funções.
- A função manterá o modo anterior ao pressionar a tecla LIGHTING. Pressione-a novamente para alterar o modo de iluminação.

## Função Sleep Timer

- Pressione SLEEP no controle remoto repetidamente para selecionar o tempo para desligar a unidade. Ao pressioná-la, o tempo varia entre 180 e 10 minutos.
- Pressione a tecla SLEEP repetidamente até selecionar "SLEEP 10", pressione-a novamente para cancelar a função SLEEP.

## • Notas:

Exiba o tempo restante antes da unidade ser desligada pressionando a tecla SLEEP uma vez, se desejar, modifique-o pressionando SLEEP repetidamente para selecionar um novo intervalo de tempo.







## Função Dimmer

Pressione a tecla SLEEP, a função DIMMER é acionada, reduzindo a intensidade do indicador luminoso no display.

Para cancelar esta função, pressione a tecla SLEEP repetidamente até a intensidade do painel voltar à exibicão normal.

#### Notas:

 A intensidade de iluminação no display será reduzida e a luminosidade do painel frontal e das caixas acústicas serão apagados quando a função Dimmer for ativada.

#### Auto Power Down

Esta unidade será desligada automaticamente para reduzir o consumo de energia caso não esteja conectada a um dispositivo externo e não seja usada por 15 minutos

O mesmo ocorrerá após seis horas, caso você conecte esta unidade a outro dispositivo usando a entrada analógica.

Esta função, quando estiver usando o modo WIRE-LESS PARTY LINK, atuará somente na unidade MAS-TER (PRINCIPAL). Para usá-la em qualquer unidade (MASTER ou SLAVE) será necessário cancelar o uso da função WIRELESS PARTY LINK.

## Desconectar rede ou dispositivo sem fio

Desligue a unidade mantendo a tecla **POWER** pressionada por mais de 5 segundos.

## **Auto Power On**

Esta unidade ligará automaticamente quando a fonte de entrada for uma TV LG ou um dispositivo Bluetooth.

Ao ligar o televisor conectado a esta unidade, a unidade reconhecerá o sinal de entrada e irá selecionar a função adequada. Você poderá ouvir o som da unidade.

Ao tentar conectar o dispositivo Bluetooth, a unidade ligará e se conectará automaticamente.

## Notas:

- Dependendo do dispositivo conectado, esta função poderá não funcionar.
- O Dependendo do dispositivo conectado, a unidade será ligada, mas a função Bluetooth pode não ser conectada.
- O Ao desconectar a conexão Bluetooth através desta unidade, alguns dispositivos Bluetooth irão tentar conectar-se à unidade continuamente. Portanto

- recomenda-se desconectar a conexão antes de desligar a unidade.
- Se você tentar conectar-se ao aplicativo "Music Flow Bluetooth", a função Bluetooth desta unidade será ligada.
- Se você ligar a unidade usando uma TV LG ou a função Bluetooth, a função apropriada desta unidade será ligada.
- Com o pareamento efetuado (dispositivo x unidade), a unidade poderá ser ligada automaticamente usando o dispositivo pareado.
- O Ao desligar a unidade mantenha a tecla POWER pressionada por mais de 5 segundos, a função Auto Power On será desativada. Para ativá-la, lique a unidade.

### Mudar de função automaticamente

A mudança para as entradas Bluetooth e LG TV ou dispositivo portátil são efetuadas automaticamente a partir do reconhecimento do sinal pela unidade.

#### Conectar via Bluetooth

Ao tentar conectar o seu dispositivo Bluetooth com esta unidade, a função Bluetooth será selecionada automaticamente.

#### Conectar via PORT. IN

Ao conectar um dispositivo portátil ao conector PORT. IN, a função PORTABLE é selecionada. Reproduza sua música no dispositivo portátil.

#### Conectar com sua TV LG

Ao ligar a TV LG conectada através do LG Sound Sync (conexão sem fio), esta unidade mudará automaticamente para a função LG TV.

## Notas:

- Esta função não está disponível durante a gravacão ou exclusão.
- Esta função somente atuará com dispositivos que forem previamente conectados.
- Se a função Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT) lock) estiver definida, a conexão Bluetooth e LG TV estará disponível apenas na função **Bluetooth** e LG TV.





# Ajustando o Relógio

- 1. Lique a unidade.
- Mantenha pressionada a tecla CLOCK (controle remoto).
- Com os indicadores piscando, selecione um ciclo de 12 ou 24 horas pressionando ◄◄ / ►► no controle remoto.



- Pressione SET (controle remoto) para confirmar o ajuste.
- Selecione as horas pressionando 

   ✓ / 

   ✓ no controle remoto.
- Pressione SET (controle remoto) para confirmar o ajuste.
- Selecione os minutos pressionando ◄◄/►> no controle remoto.
- 8. Pressione **SET** (controle remoto) para confirmar o ajuste.

### Ajustando (sincronizando) o relógio através do aplicativo "Music Flow Bluetooth"

Instale o aplicativo "Music Flow Bluetooth" no seu dispositivo Android.

O relógio da unidade será automaticamente sincronizado com o dispositivo ao ativar a conexão **Bluetooth** via aplicativo "Music Flow Bluetooth".

# Usando a unidade como um despertador

- 1. Lique a unidade.
- Mantenha pressionada a tecla ALARM (controle remoto).
- Pressione ◄ / ► no controle remoto para alterar as horas e os minutos e em seguida pressione SET (controle remoto) para salvar.
- Pressione ◄
   Image: Image of the pression of the para selecionar a função (CD, USB 1 / 2 ou TUNER (Rádio)) e em seguida pressione SET (controle remoto) para salvar.
  - ✓ Pressione ◄ / ▶ para selecionar um número na memória, quando a seleção for TUNER (Rádio), e então pressione SET.

Se não houver número na memória, este passo deve ser ignorado.

Pressione ◄◄ / ►> no controle remoto para ajustar o nível do volume e em seguida pressione SET (controle remoto) para salvar o ajuste.

#### **Notas:**

- Para visualizar a hora na unidade, pressione a tecla CLOCK, mesmo com a unidade desligada (modo standby).
- Para usar a função ALARME é necessário que o ajuste de horas esteja definido.
- Mesmo com a unidade desligada (modo standby), verifique os ajustes de hora e alarme (caso esteja ativado) pressionando a tecla ALARM.
- Com a unidade ligada, pressione a tecla ALARM para ativar (ON) ou desativar (OFF) a função.

## **LG Sound Sync**



Controle algumas funções desta unidade através do controle remoto de sua TV caso ela seja compatível com LG Sound Sync. Certifique-se de que o logotipo LG Sound Sync, esteja disponível em sua TV.

Funções controláveis através do controle remoto da TV LG: aumentar/diminuir volume e mudo (MUTE). Consulte o manual de instruções da TV para obter maiores detalhes da função LG Sound Sync.

- 1. Ligue a unidade pressionando 🖰 **(Standby)** (controle remoto ou unidade).
- Pressione a tecla F (FUNCTION) (controle remoto ou unidade) até que a função LG TV seja selecionada.
- 3. Configure a saída de som da TV para ouvir o som através desta unidade.

"PAIRED" aparece na janela do display por cerca de 3 segundos e, em seguida, será visualizado "LG TV" na janela do display se a TV e esta unidade estiverem conectados corretamente.

## **①** Notas:

- É possível usar o controle remoto desta unidade enquanto estiver usando o LG Sound Sync. Se você usar o controle remoto da TV novamente, a unidade sincroniza com a TV.
- Se a conexão falhar, verifique as condições (se está ligada ou a função está selecionada) desta unidade e da TV.
- Certifique-se da condição desta unidade e a conexão nos casos abaixo ao usar o LG Sound Sync.
  - ✓ Ligar a unidade.
  - ✓ Mudar para outra função.








- ✓ Falha na conexão sem fio ocasionada por interferência ou distância.
- O tempo para desligar esta unidade é diferente dependendo da sua TV.
- Se você tentar alterar a função usando a função LG TV. o volume será alterado de acordo com o nível de volume da LG TV.
- Os detalhes do menu de configurações da TV podem variar conforme o modelo e a versão de sof-
- O Ao conectar LG Sound Sync guando o aplicativo "Music Flow Bluetooth" estiver conectado, controle através do aplicativo que está disponível.
- © Caso desligue a unidade diretamente pressionando (Power) no controle remoto ou ()/ I (POWER) na unidade, o LG Sound Sync será desconectado. Para usar essa função novamente, você deverá reconectar a TV e a unidade.
- Se uma TV LG estiver conectada ao usar o Bluetooth, o Bluetooth será desconectado e a TV LG será conectada.
- O nível do volume pode ser aumentado quando a TV e esta unidade estiverem conectadas pelo LG Sound Sync.
- Diminua o volume da TV ao conectar com esta uni-
- Ao ligar a sua TV LG conectada através do LG Sound Sync ou entrar na função LG TV, a unidade mudará para a função LG TV automaticamente.
- O Defina a saída de som da TV manualmente dependendo da versão da TV LG.


## Conexão WIRELESS PARTY LINK

A saída de som da unidade (A) MASTER (PRINCI-PAL) será distribuída para a unidade B SLAVE (ES-CRAVO).

A unidade **B** deve suportar a função **WIRELESS** PARTY LINK.

O nome da função sobre a distribuição do som entre os produtos compatíveis com ou sem fio será alterado para PARTY LINK ou WIRELESS PARTY LINK.





- 1. Pressione WIRELESS LINK na unidade. No display será exibida a informação PARTY LINK MODE SELECT
- 2. Pressione WIRELESS LINK na unidade para selecionar MASTER (PRINCIPAL) ou SLAVE (ES-CRAVO).
  - ✓ Caso não consiga selecionar o modo, será necessário reiniciar a operação.
  - ✓ Execute a função para a unidade **A MASTER** (PRINCIPAL) e para a unidade B SLAVE (ES-CRAVO).

As duas unidades tentarão conectar-se uma com a outra

3. Quando as unidades forem conectadas, "SLAVE DEVICE NAME CONNECTED" será visualizado na unidade MASTER (PRINCIPAL) e "CONNEC-TED TO MASTER DEVICE NAME" será visualizado na unidade SLAVE (ESCRAVO).

#### Notas:

- O Caso utilize o LG Som Sync, esta função ficará indisponível. Caso conecte a função LG TV, "NOT SUPPORT" será exibido na janela do display.
- É possível usar o microfone na unidade SLAVE (ESCRAVO), porém nesta unidade, somente algumas funções serão suportadas.
- O Quando WIRELESS PARTY LINK for desconectada, a unidade SLAVE (ESCRAVO) será modificada para a função BT (Bluetooth).
- Se a conexão falhar, "FAILED" será exibido na janela do display.
- dades.
- O A conexão WIRELESS PARTY LINK será desconectada caso desligue uma das unidade ou cancele a função usando a tecla (1) WIRELESS LINK.
- O o som nas unidades MASTER (PRINCIPAL) ou SLAVE (ESCRAVO) pode ser diferente, dependendo do estado da reprodução, fonte ou ajustes
- O Verifique as informações a seguir ao conectar ao Bluetooth.
  - √ É possível conectar apenas um dispositivo Bluetooth na unidade MASTER (PRINCIPAL). Não será possível conectar dispositivos Bluetooth na unidade SLAVE (ESCRAVO).
  - ✓ A conexão WIRELESS PARTY LINK é somente suportada nos dispositivos Android ou iOS.









- ✓ Dispositivos Bluetooth removíveis/destacável (Ex. Dongle etc.) não serão suportados pela conexão WIRELESS PARTY LINK
- Quando WIRELESS PARTY LINK estiver conectado, a conexão Bluetooth não está disponível para gravação ou exclusão.

# Manutenção

#### Manuseando a Unidade

#### Transporte da Unidade

Por favor, guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Caso necessite transportar a unidade, para a máxima proteção, reembale a unidade conforme embalado de fábrica.

- Mantenha a superfície exterior limpa
- Não use líquidos voláteis perto da unidade como spray inseticida.
- O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar a superfície da unidade ou caixas acústicas.
- Não deixe produtos de plásticos ou de borracha em contato com a unidade por um longo período de tempo.

## Limpeza da Unidade

Para limpar a unidade use um pano macio e seco. Se a superfície estiver extremamente suja, use um pano macio levemente umedecido com detergente neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou tíner, pois eles podem danificar a superfície da unidade.

## Manutenção da Unidade

Esta unidade é um dispositivo de alta tecnologia e precisão. Se as lentes óticas e o driver de disco estiverem sujos ou gastos, a qualidade do som pode ser reduzida. Para detalhes, por favor contate o centro de serviço técnico autorizado mais próximo.

## Notas sobre discos

#### Manuseando os discos

Não toque no lado de reprodução dos discos. Segure os discos pelas extremidades, para que as digitais não fiquem na superfície. Nunca ponha papel ou adesivos no disco.

#### Armazenagem dos discos



Após a reprodução, guarde os disco em um estojo. Não exponha os disco sob luz solar direta ou de fontes de calor e nunca os deixe dentro de um carro estacionado e exposto diretamente a luz solar.

### Limpeza dos discos



Impressões digitais e sujeiras podem causar distorção sonora. Antes de usar, limpe com um pano macio. Esfregue no sentido do centro do disco para a sua extremidade.

Não use solventes como álcool, benzina ou tíner, limpadores comercialmente disponíveis ou spray anti estático usado para limpeza de disco de vinil.

## Licenças e Marcas Comerciais



A marca **Bluetooth**<sup>®</sup> e os logotipos são de propriedade da **Bluetooth**<sup>®</sup> SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LG Electronics está sob licença.

Outros nomes e marcas comerciais são de seus respectivos proprietários.

## Certificação Anatel



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.







#### Suporte | 27

# Solução de Problemas

## Geral

Problema	Causa e Solução
A unidade não funciona corretamente	✓ Desligue a unidade e o dispositivo externo conectado (TV, Woofer, DVD-player, amplificador, etc.) e ligue-os novamente.
	✓ Desconecte o cabo de força da unidade e o dispositivo externo conectado (TV, Woofer, DVD-player, amplificador, etc.) e, em seguida, tente conectar novamente.
	√ O ajuste anterior não pode ser salvo quando o dispositivo está desligado.
Não liga	✓ O cabo de alimentação não está conectado. Conecte o cabo de alimentação.
	✓ Verifique se existe fornecimento de energia elétrica.
	✓ Verifique o status de funcionamento de outros dispositivos eletrônicos.
Não há som	✓ Verifique a função selecionada. Pressione a tecla FUNCTION para verificar a função selecionada e se a mesma está conectada corretamente.
	✓ Verifique se os cabos das caixas acústicas estão conectados corretamente.
A unidade não	✓ Um disco não pode ser reproduzido. Verifique se o disco é reproduzível.
	✓ Não há disco inserido. Insira um disco.
inicia	✓ O disco está sujo. Limpe o disco. (Consulte a seção Notas sobre discos).
reprodução	√ O disco foi inserido ao contrário. Coloque o disco com a etiqueta ou impressão virada para cima.
As estações de rádio não podem ser sintonizadas corretamente	✓ A antena não está posicionada ou mal conectada. Conecte antena de forma segura.
	✓ A força do sinal da estação de rádio está muito fraca. Sintonize a estação manu- almente.
	✓ Não existem estações predefinidas ou as estações programadas foram apagadas (quando sintoniza através canais predefinidos). Programe algumas estações de rá- dio, consulte a seção Função Rádio.
O controle remo- to não funciona corretamente	✓ O controle remoto está muito longe da unidade. Opere o controle remoto dentro de uma distância de 7 metros.
	✓ Há um obstáculo no caminho do controle remoto e a unidade. Remova o obstáculo.
	✓ As pilhas do controle estão gastas. Substitua as pilhas por novas.
Speaker Light não atua	✓ Verifique se os cabos Speaker Light estão conectados na unidade corretamente.
	✓ Verifique os efeitos do Speaker Light pressionando a tecla <b>LIGHTING</b> na unidade.
LG Sound Sync não funciona	✓ Verifique se a sua TV LG suporta LG Sound Sync.
	✓ Verifique a conexão do LG Sound Sync.
	✓ Verifique os ajustes do som da sua TV e desta unidade.







A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

## Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

# Condições para validade da garantia legal e contratual

# A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto n\u00e3o for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- Mouver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Informaçõe	s de Compra
------------	-------------

O modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informações e guarde-as juntamente com sua nota fiscal.

de as juntamente com sua nota nisca.
Data da compra:
Loja/Depart.:
Modelo:
N° de Série:

# Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

#### A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor,
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

## Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador,
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

🦰 serviço de atendimento

onsi	midor
<b>4004 5400</b> Cd	apitais e Regiões Metropolitanas
	<b>54</b> Demais localidades
*Somente chama	idas originadas de te <b>l</b> efone fixo
WWW.LG	.COM/BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

LG Electronics do Brasil Ltda. CNPJ: 01.166.372/0008-21 Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira

